VERMEISTER®
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

ALGEMENE CATALOGUS
Sinds 1975 gebruiken wij onze technologieën
enkel voor houten vloeren.

Sinds 1975, gebruiken wij onze technologieën

Enkel voor houten vloeren.

Vermeister begint in 1975 als een klein familiebedrijf, als één van de eersten in de sector van houten vloeren: producten voor het leggen, de behandeling en het onderhoud van de vloeren. Het bedrijf wordt bestuurd door Silvano en Marco Arzuffi, de algemeen directeur en operationeel directeur van het bedrijf.
Geregistreerd volgens de regel UNI EN ISO 9001:2015 om een efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen, **Vermeister heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van en onderzoek naar milieuvriendelijke producten, zowel in de bewoording als in de productie.**
De aandacht voor een gering effect op het milieu staat voorop gedurende de verschillende fases van de productie en distributie, van de keuze van het materiaal tot de bewerking, van het transport tot het hergebruik en de vernietiging. **Vermeister heeft als eerste in de wereld in de sector van "houten vloeren"** een emissievrij product op de markt gebracht voor de behandeling van houten vloeren dat uiterst hoge kwalitatieve standaarden heeft en het maximum respect heeft voor de mens en het milieu. Dankzij deze innovatieve houding is Vermeister op de gerenommeerde SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS

MANUFACTURERS LIST gekomen samen met producenten van producten die voldoen aan de meest strenge criteria overeenkomstig de Amerikaanse regel 1113.
Sinds 1975 houdt Vermeister zich enkel en alleen bezig met houten vloeren en dankzij deze langjarige toewijding en ervaring is het vandaag een referentiepunt voor de behandeling en het onderhoud van parket.
Vermeister, zonder door andere sectoren te worden afgeleid, is altijd geconcentreerd gebleven op één onderwerp en heeft op deze wijze een toegevoegde waarde aan de eigen "expertise" gegeven. Al onze investeringen zijn gericht op houten vloeren en onze kennis heeft zich zo sneller ontwikkeld. **Dit feit wordt nu erkend door de aanwezigheid van ons merk in meer dan 60 landen verspreid over de hele wereld.**

Vermeister heeft sinds 1975 gewerkt aan kernwaarden.

Wij verwijzen naar **RESPECT** voor dingen en mensen, wij hebben het dan over **EERLIJKHEID, CORRECT GEDRAG EN HOOP IN DE TOEKOMST.**

Deze paar woorden omvatten voor ons een vermogen van onschatbare waarde dat ons dagelijks begeleidt bij het verkrijgen van respect en succes.

Het is juist het respect van anderen dat ons de kracht geeft om verder te gaan en de hindernissen van het dagelijkse leven en in de bedrijfswereld te overwinnen.

Dit respect bevestigd ons dat wij dankbaar moeten zijn voor alles wat wij geleerd hebben. Wij zijn gelukkig en tevreden met wie wij zijn geworden en wij denken dat iedereen in onze plaats het hiermee eens kan zijn. Dit verklaart de fundamenten waarop alles wat wij hebben is gebaseerd. Wij zijn verder gegroeid en zijn ook dankbaar aan iedereen die ons in al deze jaren hebben geholpen en die in ons hebben geloofd.

DIT IS HET VERHAAL VAN VERMEISTER, EEN MOOI VERHAAL.



1975-TODAY= 400%

Wij kunnen nu zeggen dat wij een Mijlpaal hebben bereikt, dat voor ons geen eindpunt is, maar een startpunt voor een constante groei.

De keuze van het juiste product

Vermeister heeft zich altijd onderscheiden door zijn innovatieve instelling. Met deze zelfde instelling willen wij ook innovatief in de communicatie zijn door altijd duidelijk alle gegevens weer te geven. De keuze van een product is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de behoeftes van de werkplaats.

Om deze fase te vereenvoudigen hebben wij onze selectie in verschillende categorieën verdeeld in overeenstemming met het soort product of het beoogde gebruik ervan.

Alle categorieën zijn gecodificeerd met een pictogram dat altijd op alle documenten wordt weergegeven, inclusief de technische schema's.

ZERO CONCEPT 10
Assortiment van milieuvriendelijke producten 15

INNOVATION 16
Assortiment van watergedragen producten 23

W.OIL 24
Assortiment van oliën voor de bescherming van parket 33

CHROMOTHERAPY 34
Kleursystemen 39

UNDERWOOD 40
Assortiment van producten voor het plaatsen van parket 51

SPORT & FIREFIGHTING 52
Brandwerende producten en oplossingen voor sportvloeren 57

EXPERIENCE 58
Assortiment van traditionele en aanvullende producten 63

MAINTENANCE 64
Producten voor het onderhoud 71

MACHINES EN SCHUURMIDDELEN 72
77

ACCESSOIRES EN APPARATUUR 78
81

De codering van onze inzet voor de mens en voor het milieu

Om de beste garanties te geven aan onze klanten, zijn onze producten getest op de prestaties, de veiligheid en de zorg voor het milieu, bij de meest gezaghebbende instellingen en onafhankelijke organen.

EMICODE EC1
De emicode EC1 is een geregistreerd handelsmerk van GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, vereniging voor de emissiebeperking van producten voor vloeren, kleefstoffen en materiaal voor de bouw, vereniging waarvan Vermeister SpA officieel lid is. EC1 komt overeen met de klasse “very low emission”, de best mogelijke klasse. Enkel producten die voldoen aan de meest strenge eisen voor de emissiecontrole hebben het recht te worden geregistreerd en geëtiketteerd met “EMICODE EC 1” of “EMICODE EC 1 PLUS”.

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1113 ARCHITECTURAL COATINGS)
AQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) is een Amerikaanse instelling voor de controle van milieuvervuiling. De AQMD heeft de SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST samengesteld met alle producenten van producten die voldoen aan de strenge beoordelingscriteria van de instelling overeenkomstig met de RULE 1113.

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1168 ADHESIVE AND SEALANT APPLICATIONS)
heeft met betrekking tot kleefstoffen en afdichtingsmiddelen beperkende parameters vastgelegd overeenkomstig de RULE 1168, dat beperkingen vastlegt voor de inhoud van VOC en verbiedt het gebruik van bepaalde stoffen die als zeer gevaarlijk worden beschouwd.

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM GEREGISTREERD UNI EN ISO 9001:2015
Een verfijnde onderzoekscapaciteit heeft geen waarde als het niet wordt aangevuld door een even efficiënte organisatie, en derhalve werken wij bij Vermeister met het “kwaliteitsmanagementsysteem UNI EN ISO 9001:2015”, waardoor wij het gebruik van de interne en externe middelen optimaliseren, onze aanwezigheid op de markt kwalificeren, productiekosten van goederen en diensten beperken, en de prestatiebestendigheid van de productie garanderen.

INDOOR AIR EMISSIONS
In Frankrijk moeten sinds 1 januari 2012 producten voor de bouw een etiket dragen dat op eenvoudige en directe wijze het emissieniveau voor vluchtige organische stoffen in gesloten ruimtes aangeeft. Het emissieniveau van het product wordt aangegeven door een klasse dat gaat van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).
Het doel van deze etiketten is het geven van duidelijke informatie aan de klanten over de VOC (vluchtige organische stoffen) afgegeven door de producten na 28 dagen tests. De producten van Vermeister van de series Zero concept en Innovation (naast bepaalde producten van andere series) vallen onder de klasse A+.

BELANGRIJK: De watergedragen producten zijn uiteraard niet op basis van oplosmiddelen. Dankzij deze woordspeling is het gemakkelijk het fout te interpreteren dat producten op basis van water “vrij van oplosmiddelen” zijn. Dit is niet correct omdat ook producten op basis van water oplosmiddelen bevatten, met de juiste uitdrukking “coalescent”. Vermeister heeft als eerste een product op basis van water op de markt gebracht dat ook “vrij van oplosmiddelen” is: GEEN VOC.

De codering van onze producten

PRODUCTEN MET DUURZAME GRONDSTOFFEN | Het gebruik van groene technologieën en van duurzaam materiaal zijn fundamenteel voor het concurrentievermogen, de duurzaamheid en de veiligheid van leveringen op middellange en lange termijn. Bij Vermeister bevorderen wij het gebruik van duurzame grondstoffen en verbeteren wij op deze wijze de prestatie en het effect op het milieu.

SOLVENT FREE | De afwezigheid van oplosmiddelen bevestigt de zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen, zowel gedurende het gebruik als na het leggen van de vloer, om een betere werkomgeving en een gering effect op het milieu te garanderen.

COBALT AND KETOXIMES FREE | De kobaltverbindingen worden gebruikt als siccatieven in producten met oliebasis; sinds enige jaren zijn zij geclassificeerd als vermoedelijk teratogene stoffen (schadelijk voor de lever) en giftig voor het aquatische milieu. Methylethylketon, gebruikt als ontvelmiddel in producten op oliebasis, is sinds enige jaren geclassificeerd als vermoedelijk kankerverwekkende stof. De afwezigheid van deze stoffen zorgt voor een betere werkomgeving, zowel tijdens het gebruik ervan als na het leggen van de vloer; het zorgt tevens voor een gering effect op het milieu om een hoog wooncomfort te garanderen.

PERMANENT ANTI-SCRATCH SYSTEM | Dankzij het PASS systeem verspreiden de krasbestendige middelen zich over de oppervlakte van de afwerking en blijven “vastgeplakt” aan de polymeren door de onverbrekelijke chemische bindingen. Op deze wijze worden zij niet verwijderd tijdens het schoonmaken of het betreden. De krasbestendige eigenschappen blijven zo hetzelfde.

SELF CROSS-LINKING SYSTEM | Het S-XL systeem (Self Cross-Linking System) zorgt ervoor dat in de lak stoffen vermengd kunnen worden, die zich pas activeren na het verdampen van het water en zo een chemische reticulaire structuur veroorzaken. Op deze wijze krijgen wij resultaten met monocomponenten lakken die vergelijkbaar zijn met de tweecomponenten lakken, alsof het B component er al in vermengd is.

EN 14904 | De regel UNI EN 14904:2006 stelt de technische prestatievereisten vast voor sportvloeren. Speciale aandacht wordt gegeven aan de belangrijke behoeften voor de veiligheid en de sportieve prestaties ook in samenhang met de behandeling van de houten vloeren. In het bijzonder: wrijving (oftewel antislipeigenschappen), weerstand tegen slijtage, spiegelglans. De Vermeister producten, die deze logo dragen, zijn conform aan de strenge tests vastgelegd in de regel UNI EN 14904:2006.

LOW VOC | De Europese Richtlijn 2004/42/CE heeft de toegestane emissie van vluchtige organische stoffen (VOC), die voortkomen uit oplosmiddelen in verf, beperkt. Alle producten van Vermeister voldoen aan deze parameters.

NMP FREE | L’NMP (N-methylpyrrolidon) is een oplosmiddel dat wordt gebruikt voor de productie van waterlakken, geclassificeerd als gevaarlijk vanwege de negatieve gevolgen op de voortplantingscyclus. Sinds 2007 maakt Vermeister enkel watergedragen producten vrij van NMP.

MDI FREE | Methyleendifenyldiisocyanaat, gebruikt bij de bereiding van polyurethaan en van polyisocyanaat, wordt geclassificeerd als vermoedelijk kankerverwekkende stof. Samen met de bovengenoemde polymeren is het als vrije monomeren te vinden; in het algemeen in kleinere hoeveelheid dan de gegeven drempelwaarde, om de gebruiker de maximale veiligheid te garanderen. De afwezigheid van deze stof zorgt voor een betere werkomgeving, zowel tijdens het gebruik ervan als na het leggen van de vloer; het zorgt tevens voor een gering effect op het milieu om een hoog wooncomfort te garanderen.

NANO SCALE SYSTEM | Het NSS systeem biedt, dankzij het gebruik van nanotechnologie, de mogelijkheid lakken te creëren, die zich van de anderen onderscheiden vanwege de buitengewone weerstand, in het bijzonder weerstand tegen krassen.

PRHS TECHNOLOGY | De exclusieve PRHS technologie (PERFECT RIDGE HEIGHT SYSTEM) verbetert de specifieke reologie van het product aanzienlijk volgens de regel UNI EN 14293:2006, waardoor het een zeer goed smeerbare kleefmiddel is voor een perfect afdichten van de rand bij iedere temperatuur.

DUAL CURE TECHNOLOGY | De DCS technologie (Dual Curing System) zorgt ervoor dat een lak een reticulaire structuur kan hebben als monocomponent en als tweecomponent, na de toevoeging van de verharder. Dankzij deze bijzondere “dubbele reticulaire structuur” onderscheidt de lak zich vanwege de korte droogtijd als het gebruikt wordt als monocomponent; en als het gebruikt wordt als tweecomponent, vanwege de hoge weerstand tegen schuren, tegen smeervlekken en tegen chemische producten. Hierdoor is het een ideaal product voor ruimtes die veel bezocht worden.

TECNOLOGIA 3D | De exclusieve 3D technologie verbetert het schuren aanzienlijk zonder de afdekking en het vulvermogen te beschadigen om zo een passende isolering te garanderen van het hout met slechts één behandeling.
Het gaat hier om een speciale moleculaire driedimensionale structuur dat zorgt voor een uniforme opname, een perfecte adhesie en een zichtbaar beter resultaat van de volgende laklagen.

SILVER IONS TECNOLOGY | De antimicrobiële eigenschappen van ionisch zilver zijn al sinds de oudheid bekend. Tegenwoordig wordt aangenomen dat zilver niet alleen antimicrobiële, maar ook antivirale en schimmelwerende eigenschappen heeft. Zilver bestrijdt virussen: wanneer zilver wordt ingevoegd tussen complementaire stikstofbasen, worden de virale DNA-moleculen gedenatureerd. Zilver bestrijdt schimmels: wanneer zilver zich bindt met de celwand, dringt het erin en neutraliseert het zijn functionaliteit. Zilver bestrijdt bacteriën Zilver deactiveert de enzymen die verantwoordelijk zijn voor het oxidatieve metabolisme, dat de dood van het ééncellige organisme veroorzaakt. Invitro studies hebben aangetoond dat zilver bijzonder effectief is tegen Escherichia coli en Staphylococcus aureus, die respectievelijk Gram-negatieve en Gram-positieve bacteriën zijn. Ze worden over het algemeen gebruikt als basiscriterium voor de bacteriële reductietest belasting volgens ISO 22196: 2011.

ZERO CONCEPT

Alleen een zorgvuldig gebruik van producten met een gering effect op het milieu draagt bij aan het milieubehoud. Het thema van gezonde woon- en werkomgevingen wordt iedere dag belangrijker en ook onze klanten en de eindgebruikers worden steeds bewuster en gevoeliger betreffende gezondheidsaspecten.

Vermeister houdt zich sinds jaren steeds meer bezig met onderzoek en ontwikkeling van milieu- en gezondheidsvriendelijke producten zowel voor diegene die het moet gebruiken als voor diegene die de ruimtes bewonen waar de producten zijn gebruikt.

ZERO CONCEPT is een selectie van producten met een zeer gering effect op het milieu en met een zeer laag niveau van vluchtige organische stoffen. Ze worden met duurzame grondstoffen gemaakt en zijn producten met zeer hoge chemische/mechanische prestaties.

Ieder product van de ZERO CONCEPT serie garandeert een hoog wooncomfort en draagt bij aan het dagelijkse welzijn door de combinatie van de esthetische waarde met de natuurlijkheid van de grondstoffen.

De producten van het ZERO CONCEPT assortiment , die reeds door prestigieuze onafhankelijke instellingen zijn getest en geregistreerd voor de hoge kwaliteitsstandaarden en voor het respect voor de milieucriteria op internationaal niveau, dragen de certificering en markering “EMICODE EC1 – met zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen. Het is belangrijk te onthouden dat de ZERO CONCEPT producten voor een drastische verlaging in de emissies van oplosmiddelen en van andere vluchtige organische stoffen in de werkomgeving zorgen.

Zero Voc

Afwerking met mono/tweecomponent op waterbasis

Beschermende afwerking op waterbasis compleet vrij van oplosmiddel. ZERO VOC kan worden gebruikt als monocomponent zowel als tweecomponent, na het toevoegen van ZERO VOC BOOST. Gemaakt met duurzame grondstoffen, ZERO VOC is perfect voor de groene bouw en, direct op hout toegepast, geeft het een zeer natuurlijke kleur. ZERO VOC is het eerste product specifiek voor houten vloeren, dat deel uitmaakt van de SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST.

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu gecertificeerd met EC1 PLUS
Zero VOC
Buitengewoon milieuvriendelijk – hergebruik van restanten geen verspillingen
Katalysator vrij van risico-etikettering
Vrij van oplosmiddel
Gemaakt met duurzame grondstoffen

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren)	3
Niveau van glans - Zero VOC X-MATT (gloss)	15
Niveau van glans - Zero VOC 30 (gloss)	30
Niveau van glans - Zero VOC 60 (gloss)	60

Zeroil

Natuurlijke beschermende olie voor houten vloeren

Bestaande uit een “mix” van speciale plantaardige oliën, ZEROIL chtheid en warmte aan houten vloeren te geven. De bijzondere samenstelling van ZEROIL brengt het natuurlijke aspect van het hout naar voren met nadruk op de nerven en beschermt het van binnen uit. Het hoge gehalte van natuurlijke stoffen en de afwezigheid van vluchtige organische stoffen (VOC) samen met het gering effect op het milieu maken ZEROIL het ideale product voor de groene bouw. Zeroil geeft een hoog niveau van waterbestendigheid en weerstand aan de behandelde oppervlaktes, **en dat met slechts één laag.**

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, Pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	30/50
Maximale wachttijd voor polijsten (min.)	10/15

Zero%

Tweecomponenten epoxypolyurethaan lijm, vrij van oplosmiddel

Tweecomponenten lijm met epoxypolyurethaan van de nieuwe generatie vrij van oplosmiddel en van water voor het verlijmen van houten vloeren van elk formaat op betonnen ondervloer, ook in combinatie met vloerverwarming, als ook op niet absorberend ondervloeren (keramiek, gres, marmer, enz.); dit product is uitermate geschikt voor het plaatsen van legklare parket en planken. Een echte evolutie: ZERO % presenteert zich in een nieuwe versie met een betere reologie voor een uitstekende smeerbaarheid en een goede lijmrilstand. ZERO % wordt gekenmerkt door de bijna complete ongevoeligheid van veranderingen in temperatuur (seizoensgebonden), de complete afwezigheid van geur voor en na het mengen, de uitstekende houdbaarheid en bevochtiging in iedere omgevingsomstandigheid. Het metrische rendement is aanzienlijk verbeterd. De hoge elasticiteitscoëfficiënt na het verharden completeert de eigenschappen van de revolutionaire kleefstof ZERO %, terwijl het ook onevenaarbare kleef- en sterkte-eigenschappen biedt. ZERO%, met het certificaat EMICODE EC1 kan meedingen voor de EQ kwaliteit van binnenruimten - Materiaal met lage emissie niveaus en met de nieuwe internationale certificerings-standaard LEED v4.

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1
Vrij van oplosmiddelen
Zeer goede reactiviteit bij lage temperaturen
Geen gevoeligheid bij temperatuur veranderingen (seizoensgebonden) – stabiele viscositeit
Geur van het component B is aanzienlijk verminderd
Uitstekende dekking
Uitstekende smeerbaarheid
Perfecte lijmrilstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Pot-life (uren)	2
Tijd open (min)	60
Betreedbaarheid (uren)	24/48
Wachttijd voor het schuren (dagen)	3
Gemiddeld verbruik (g/m²)	900/1400

Zeromono

Monocomponent lijm met Hoge performantie silaanafsluiter

Monocomponent lijm met hygroverharder en silaanafsluiter, vrij van water, oplosmiddelen, isocyanaten, epoxy- en amineverbindingen en derhalve vrij van risico- en gevarensymbolen. De classificering EC1 PLUS geeft de zeer lage emissies aan van vluchtige organische stoffen zowel gedurende het gebruik als na het leggen van de vloer. **ZEROMONO, met het certificaat EMICODE EC1 PLUS kan meedingen voor de EQ kwaliteit van binnenruimten - Materiaal met lage emissie niveaus en met de nieuwe internationale certificerings-standaard LEED v4.**

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1 PLUS
Gecertificeerde geluidsabsorberende kracht (isolatie bij betreding)
Gecertificeerde thermische weerstand
Geen gevaren label
Uitstekende kleefkracht
Permanente elasticiteit
Laat geen vlekken na op legklare parket
Hoog rendement
Perfecte lijmrilstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (max. tijd van registratie) (min)	45/60
Tijd open (tijd formatie van vel oppervlakte) (min)	100/120
Betreedbaarheid (uren)	24
Wachttijd voor schuren (dagen)	4
Gemiddeld verbruik (g/m²)	800/1000

Zero Filler

Voegenkit op waterbasis

Bindmiddel op waterbasis, vrij van oplosmiddelen voor de voorbereiding van stucwerk dat dient voor het afdichten van houten vloeren. Vermengd met houtmeel, verkregen door het schuren van een origineel stuk hout met dezelfde kleur van de vloer. Geschikt voor cycli van waterlakken. Geen emissies. Niet geschikt voor Merbau.

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1 PLUS
Geen gevaren label
Vrij van oplosmiddel
Korte droogtijd
Schuurbaar na 1 uur
Compleet geurloos
Lange werkbaarheid
Grote droge restant
Grotere elasticiteit
Reeds schuurbaar in de tussenfase met korrel 60/80

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min)	60
Wachttijd voor schuren (min)	60
Overlakken (min)	60
Gemiddeld verbruik (g/m²)	100/120
Toepassingsmethode spatel	inox/plastic

Zero Deck

Hoogwaardige milieuvriendelijke water olie voor de behandeling van buitenvloeren

Hoogwaardig product op waterbasis specifiek buitengebruik. ZERO DECK verheft de eigenschappen van zachtheid en doet de kleur van het hout herleven. Vrij van verhardingsmiddelen op basis van zware metalen, leidt niet tot verschijnselen van zelfontbranding zoals de traditionele oliën. ZERO DECK, ook al heeft het een irrelevante VOC waarde, is een product voor buiten en derhalve heeft het een classificering EC1.

QUICK FACTS

Geen gevaren label
Grotere bedekking in vergelijking met een traditioneel product
Grotere penetratie in het hout in vergelijking met een product met oplosmiddel
Gemakkelijk herstel: schuren is niet noodzakelijk
Bescherming tegen UV-stralen
Voorkomt het vergrijzen, door de natuurlijke kleur van het hout ongewijzigd te laten
Waterafstotend

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, Kwast en Pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	50/100
Wachttijd voor de tweede laag (uren)	Na 6h, binnen de 24h

Milieuvriendelijk, respectvol voor de gezondheid van de gebruiker

en voor diegene die de ruimtes gebruiken waar de producten zijn toegepast

INNOVATION

Wij bij Vermeister hebben altijd in waterlakken geloofd; wij hebben er veel in geïnvesteerd en hebben vooral vernieuwingen aangebracht, waardoor wij nu van de hoogste geloofwaardigheid genieten. Bij Vermeister leggen wij veel nadruk op de informatie zodat men weet hoe wij in het bedrijf nauwkeurig te werk gaan en te allen tijde veilige producten onder ieder profiel garanderen.

Wij hebben als eerste speciale en exclusieve technologieën geïntroduceerd in systemen op waterbasis voor houten vloeren, dankzij een grote inzet bij het onderzoek in samenwerking met de meest belangrijke internationale chemische bedrijven.

De producten van de serie INNOVATION zijn allemaal vrij van NMP en bevatten een zeer lage VOC waarde, waardoor zij absoluut milieuvriendelijk en respectvol zijn voor personen; Zij bieden de hoogste technische prestaties en geven het grootste esthetische resultaat, met het uiterste gemak voor het aanbrengen.

Idro 2K

Tweecomponenten afwerking op waterbasis

EC 1 · NMP free · PASS TECHNOLOGY · NSS TECHNOLOGY · INDOOR AIR EMISSIONS A+

Tweecomponenten afwerking met polyurethaan op waterbasis. IDRO 2K in de versie “natuurlijk hout effect”, geeft aan de vloeren een natuurlijkheid, een homogeniteit en het schoonmaken is vergelijkbaar met cycli van impregnatie met olie en/of was. Met deze esthetische eigenschappen verenigt de IDRO 2K prestaties van weerstand tegen krassen en smeervlekken, die eerder nooit geconstateerd zijn bij waterproducten. Hierdoor zijn zij ook geschikt voor veel bezochte ruimtes (salons, winkels). Wanneer het direct wordt toegepast zonder ondergrond doet het de kleur van het hout herleven zonder dat het in de tijd verschijnselen van vergeling geeft.

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1
Buitengewone chemische mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	10:1
Wachttijd voor schuren (uren)	12
Overlakken zonder schuren (uren)	na 3, voor 5
Niveau van glans 2K (gloss)	10
Niveau van glans 2K EXPORT (gloss)	30
Niveau van glans 2K SATIJN (gloss)	50

Ezy

Tweecomponenten afwerking op waterbasis

NMP free · DUAL CURE TECHNOLOGY · INDOOR AIR EMISSIONS A+

Tweecomponenten afwerking met polyurethaan (100+5) met “dubbele vernetting” en met het technologie DCS Dual Curing System, voor het verkrijgen van buitengewone prestaties van weerstand tegen slijtage, en een groter gemak bij het vermengen en het gebruik. Het is mogelijk de twee componenten te vermengen, ook door eenvoudig weg het component B in de bak te gieten met het component A en het te schudden zonder het in het bijzonder te vermengen. Verkrijgbaar in verschillende glanzen, 10, 30 en 60 gloss, behoudt het effect van natuurlijk hout dankzij de hoge mate van transparantie, en garandeert zo een goede bedekking en vulling, ook met enkel tweelagen. Het buitengewone spreidvermogen, ook bij grotere diktes, vult de eigenschappen aan van een product uniek in zijn soort. Het is mogelijk EZY direct op hout te gebruiken, ook als monocomponent voor een eerste laag, wanneer men snellere cycli wenst uit te voeren en op deze wijze een enkel product gebruikt. Het garandeert een uitstekend esthetisch resultaat ook onder de meest extreme omgevingsomstandigheden. EZY zorgt voor prestaties van weerstand tegen krassen en smeervlekken, waardoor het ook geschikt is voor veel bezochte ruimtes (salons, winkels).

QUICK FACTS

Uiterste gemak bij het vermengen
Uiterste gemak bij het toepassen ook onder de meest extreme omstandigheden
Garantie voor een perfect esthetisch resultaat
Hoge chemische-mechanische resistentie
Lage emissie

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	10:0.5
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 2, voor 5
Wachttijd voor schuren A+B (uren)	12/16
Niveau van glans EZY X-MATT (gloss)	10
Niveau van glans EZY 30 (gloss)	30
Niveau van glans EZY 60 (gloss)	60

Velvet

Monocomponent behandeling op waterbasis met soft-touch effect

Monocomponent afwerkingsbehandeling met polyurethaan op waterbasis met de technologie S-XL, gemaakt van duurzame grondstoffen. De vloeren behandeld met Velvet hebben een absoluut natuurlijk aspect en geven een uniek zacht gevoel bij het aanraken. De hoge mate van droge restant en de buitengewone korte droogtijd zorgt voor een extreem snelle uitvoering van de werkcycli (1-2 uur afhangend van de omgevingsomstandigheid). Een ander zeer belangrijk eigenschap is het gemak van een retouche in het geval er schade of een plaatselijke defect op de oppervlakte is: het is mogelijk enkel in die zones in te grijpen, door het af te zetten met tape, het licht te schuren en het product opnieuw toe te passen. Na het drogen zullen er geen onvolmaaktheden of aanzetten te zien zijn. Voor druk bezochte ruimtes raden wij aan VELVET IMPROVER in de laatste laag toe te voegen in een verhouding van 10%.

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1
Natuurlijk effect
Zacht gevoel bij het aanraken
Mogelijkheid tot snelle cycli (1-2 uur)
Mogelijkheid onzichtbare retouche
Ideaal voor druk bezochte ruimtes met toevoeging van Improver

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren)	1,5
Niveau van glans (gloss)	5

Silk

Monocomponent afwerking op waterbasis

Monocomponent waterlak met polyurethaan uitgerust met een buitengewone weerstand tegen krassen en smeren, waardoor het geschikt is voor gebruik in iedere omstandigheid. Vanuit een esthetisch standpunt verschilt het van traditionele producten op waterbasis vanwege de grote transparantie, bij het schoonmaken en vooral door de warme kleur dat het aan het hout geeft, dat het “bleken” vermijdt dat zo typisch is bij andere waterlakken.

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met het certificaat EC1
Buitengewone weerstand tegen krassen en smeren
Grote transparantie
Goed vermogen van kleuring

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren)	8
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 3, voor 5
Niveau van glans SILK 30 (gloss)	30
Niveau van glans SILK 60 (gloss)	60
Niveau van glans SILK 90 (gloss)	90

Flame

Tweecomponenten kleuringsgrondlak op waterbasis

Tweecomponenten kleuringsgrondlak op waterbasis met een zeer lage inhoud van vluchtige organische stoffen (VOC). De samenstelling op basis van hars van de laatste generatie zorgt voor een kleur hout bijna gelijk aan die van traditionele grondlakken met oplosmiddel. In tegenstelling tot de laatste geeft het geen vergeling na een bepaalde tijd en kan het zo vermeden worden extreem donkere en onnatuurlijke kleuren te gebruiken. Deze bijzondere eigenschap van FLAME is bereikt zonder andere zeer belangrijke kwaliteiten te benadelen zoals de weerstand tegen het vormen onvolmaaktheden, de hoge dekkingskracht, het gemak van toepassen en schuren. FLAME kan het lakproces in twee lagen voltooien, dankzij de hoge droge restant, in combinatie met tweecomponenten lakken van de serie INNOVATION.

QUICK FACTS

Hoog vermogen van kleuring
Goede dekking
Gemak bij schuren
Lage emissie
Minimaliseert onvolmaaktheden
Geschikt voor cycli van 2 lagen

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	5:1
Wachttijd voor schuren (uren)	16
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 3, voor 8

One

Monocomponenten grondlak op waterbasis, schuurbaar, sneldrogend

ONE is de laatste generatie van schuurbare monocomponenten grondlakken op waterbasis. Voorzien van een geavanceerd intern systeem met auto-reticulair structuur (systeem S-XL Self Cross-Linking System), ONE garandeert dankzij de bijzondere driedimensionale structuur en het buitengewone vulvermogen een zeer hoge dekking van iedere houtsoort, vergelijkbaar met die van een tweecomponenten grondlak. De lange “open tijd” en de snelheid van verharden geven ONE, in iedere omgevingsomstandigheid, de geringste neiging tot onvolmaaktheden en/of strepen. De hoge penetratie in de poriën van het hout, de mooie kleur en de perfecte schuurbaarheid in minder dan een uur na het aanbrengen maken van ONE de beste bondgenoot voor een moderne parketlegger. In overeenstemming met de kwaliteitsnormen, die Vermeister S.p.a. sinds altijd opvolgt, heeft het laboratorium R&D grondstoffen met een zeer lage emissieprofiel en met een lage geurimpact, waardoor zij bijna geurloos zijn, speciaal uitgekozen voor ONE.

QUICK FACTS

Snelle, perfecte schuurbaarheid in 1 uur
Geen onvolmaaktheden en strepen
Geurloos en laag emissieprofiel
Buitengewoon vul- en isolatievermogen
Geschikt voor cycli van 2 lagen

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren)	1

Aqua First

Monocomponenten grondlak op waterbasis

Monocomponenten grondlakken op waterbasis, met een groot vulvermogen, sneldrogend en goed resultaat

QUICK FACTS

Gemakkelijk schuurbaar
Snel
Goed kleurvermogen

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren)	2
Overlakken zonder schuren (uren)	Voor 2 (droog bij aanraken)

Aqua Tenax

Tweecomponenten grondlak op waterbasis

Tweecomponenten grondlak op waterbasis gekenmerkt door een hoog isolerend vermogen, uitstekende dekking, goede schuurbaarheid, en eenvoudige toepasbaarheid. De meest belangrijke kwaliteit van deze grondlak is het minimaliseren van het probleem van onvolmaaktheden. AQUA TENAX is bedacht om het hout te kleuren zonder ongewenste verkleuringen te veroorzaken op hout rijk met tannine en andere in water oplosbare kleurmiddelen (eiken, teak...). Derhalve is dit product aan te raden voor bijzonder moeilijke houtsoorten zoals IPE LAPACHO als men geen verdonkering of roodheid wenst. AQUA TENAX kan, dankzij de hoge droge restant, in combinatie met de tweecomponenten afwerkingslakken van de serie INNOVATION, de lakcyclus met twee lagen voltooien.

QUICK FACTS

Laag effect op het milieu met certificaat EC1
Uitstekende dekking
Goede schuurbaarheid
Lage emissie
Minimaliseert onvolmaaktheden
Geschikt voor cycli met 2 lagen

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	5:1
Wachttijd voor schuren (uren)	12
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 3, voor 6

Aqua Play 1

Monocomponenten waterlak

Monocomponenten waterlak gekenmerkt door de eenvoud van toepasbaarheid en door de buitengewone vloeibaarheid waardoor de vloeren er perfect uitzien. Dankzij de technologie S-XL AQUAPLAY 1 heeft deze lak een goede weerstand tegen krassen, strepen en heeft het goede chemische weerstanden vergelijkbaar met tweecomponenten systemen. Indien het gebruikt wordt als grondlak geeft het een zeer warme kleur aan het hout.

QUICK FACTS

Eenvoudige toepasbaarheid
Goede mechanische en chemische weerstand
Kleuringsproduct (indien direct op het hout aangebracht)

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor schuren (uren)	4
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 1, voor 3
Niveau van glans AQUA PLAY 1 X-MATT (gloss)	10
Niveau van glans AQUA PLAY 1 30 (gloss)	30
Niveau van glans AQUA PLAY 1 60 (gloss)	60
Niveau van glans AQUA PLAY 1 90 (gloss)	90

Aqua Play 2

Tweecomponenten waterlak

Tweecomponenten waterlak kenmerkt zich door de eenvoudige toepasbaarheid en door de buitengewone Vloeibaarheid, waardoor de vloeren er perfect uitzien. Door de uitstekende mechanische (bestand tegen schuren, krassen, en strepen) en chemische weerstand kan het product in alle omstandigheden worden gebruikt in het geval een lak van hoge kwaliteit noodzakelijk is. Indien het gebruikt wordt als grondlak geeft het een zeer warme kleur aan het hout.

QUICK FACTS

Eenvoudige toepasbaarheid
Uitstekende spreidvermogen
Goede mechanische en chemische weerstand
Kleuringsproduct (indien direct op het hout aangebracht)

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	10:1
Wachttijd voor schuren (uren)	16
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 3, voor 5
Niveau van glans AQUA PLAY 2 X-MATT (gloss)	10
Niveau van glans AQUA PLAY 2 30 (gloss)	30
Niveau van glans AQUA PLAY 2 60 (gloss)	60

Up-Grade

Additief voor het lichter maken van houten vloeren of kleurintensivering van houten vloeren in combinatie met waterlaksystemen

0,05 Lt

NMP free ECO FRIENDLY
SOLVENT free ECO FRIENDLY

Speciale additief,voor-gedoseerd, op waterbasis voor mono/ tweecomponenten systemen op waterbasis, grondlakken of afwerkingslakken, om een nuance aan houten vloeren te geven en zo onvolmaaktheden of verkleuringen te verwijderen. In het bijzonder bij eiken en, in het algemeen, voor alle lichte kleurschakeringen, neutraliseert UP-GRADE in zijn “witte” versie het vergelen en de overmatige verkleuringen dankzij de in water oplosbare extractieven aanwezig in het hout. De intensiteit van de kleur kan worden aangepast door het aantal lagen aangebracht op de houten vloer. Het is aan te raden een test vooraf te doen om het esthetische effect te beoordelen. Verkrijgbaar in de varianten: WIT, GRIJS, ZWART, AMBER.

QUICK FACTS

Het verbetert de natuurlijkheid van het hout, neutraliseert het vergelen en verwijdert de ongewenste verkleuringen Intensiteit afhangend van het
Intensiteit afhangend van het aantal aangebrachte lagen
Veelzijdig, geschikt voor alle producten op waterbasis (grondlakken en/of afwerkingslakken)
Eenvoudig gebruik
Gering effect op het milieu

TECHNISCHE INFORMATIE

Verbruik per verpakking van grondlak of lak * (ml) *1 fles per 1 verpakking van 5 liter	50
Stabiliteit en opslag (in gesloten originele verpakkingen bewaard in koele en droge plekken) (maanden)	12
Standaard verpakking	0,05

Dom

Monocomponent waterlak voor huishoudelijk gebruik

5 Lt

S-XL TECHNOLOGY
NMP free ECO FRIENDLY
INDOOR AIR EMISSIONS A+ A+ A B C

Monocomponenten waterlak voor huishoudelijk gebruik. DOM is gekenmerkt door de buitengewone eenvoudige verwerking. Heeft een uitstekend vulvermogen waardoor de lak goed vloeit. DOM heeft een goede weerstand tegen schuren, krassen en strepen en heeft een goede chemische weerstand, eigenschappen waardoor het de beste keuze is.

QUICK FACTS

Zeer eenvoudige toepasbaarheid Uitstekende chemische weerstand Uitstekende kwaliteit/prijs verhouding

TECHNISCHE INFORMATIE

Compleet droog (uren)	6
Wachttijd voor schuren (uren)	10%
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 1, voor 3
Niveau van glans DOM X-MATT (gloss)	10
Niveau van glans DOM 30 (gloss)	30
Niveau van glans DOM 60 (gloss)	60

Sanit-Action Finish

Tweecomponenten afwerking op waterbasis met hygiënisierend effect

5 Lt
+
0,5 Lt

NMP free ECO FRIENDLY
PASS TECHNOLOGY
NSS TECHNOLOGY
Ag+ SILVER IONS TECHNOLOGY
INDOOR AIR EMISSIONS A+ A+ A B C

Tweecomponenten polyurethaan parketlak op waterbasis geformuleerd met de nieuwste generatie nanodeeltjesadditieven die positief geladen ionen vrijgeven bij direct contact met water en een permanente en ondoordringbare hygiënische barrière creëren op het behandelde houten element. Dankzij een constante en gecontroleerde afgifte van kationen ontwikkelt SANIT-ACTION FINISH zijn beschermende werking tegen ziektekiemen en bacteriën gedurende een lange periode. Het komt overeen met de norm volgens ISO 22196: 2011 en wordt aanbevolen op alle punten waar een langere bescherming tegen biologische agentia wordt gezocht. SANIT-ACTION FINISH combineert deze bijzondere eigenschappen met een ongekende slijtvastheid, rubberen strips en chemische reinigingsmiddelen, waardoor deze lak het ideale afdichtingsproduct is voor drukbezochte ruimtes (salons, winkels, openbare ruimtes, etc.)

QUICK FACTS

Permanente en ondoordringbare hygiënische barrière
Beschermende werking tegen ziektekiemen, bacteriën en virussen
Buitengewone weerstand tegen zeer sterke mechanische en chemische belasting
Ideaal afdichtingsproduct voor ruimtes met veel verkeer

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	10:1
Wachttijd voor schuren (uren)	12/16
Overlakken zonder schuren (uren):	na 3,voor 5
Niveau van glans 2K (gloss)	10
Niveau van glans 2K EXPORT (gloss)	30
Niveau van glans 2K SAT (gloss)	60

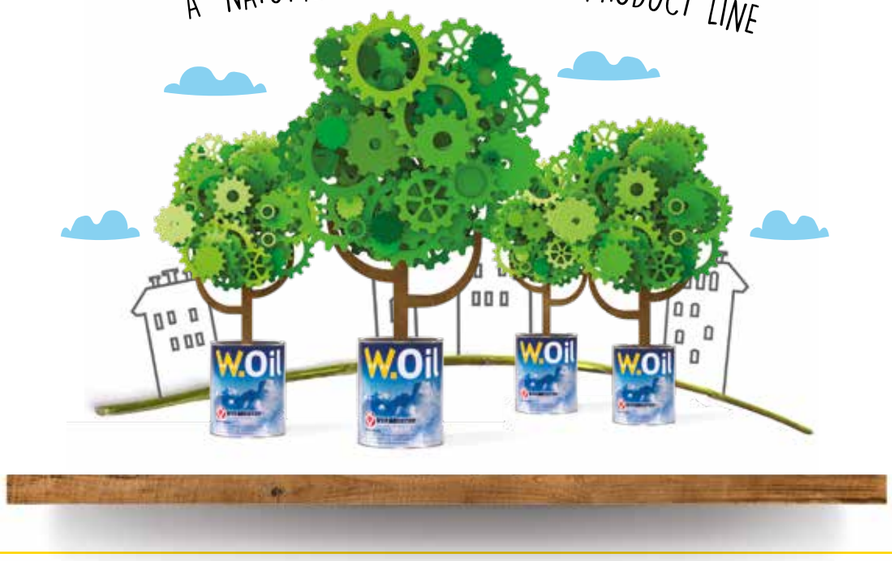

W.OIL

Verenigt de charme van de traditie met de eisen van nu, biedt de werkmethodes van toen aan zonder af te zien van de prestaties die hedendaagse technologieën hebben.

Een uitdaging die begonnen is met het onderzoeken van traditionele werkmethodes, waar de producten op basis van plantaardige oliën een dominante rol spelen.

De serie W.OIL biedt nu de moderne versie van deze behandelingen aan.
Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken en ieder component te selecteren, tegelijkertijd rekening houdend met het effect op het milieu en op de mens,
Zijn wij nu in staat een serie high performance producten aan te bieden.

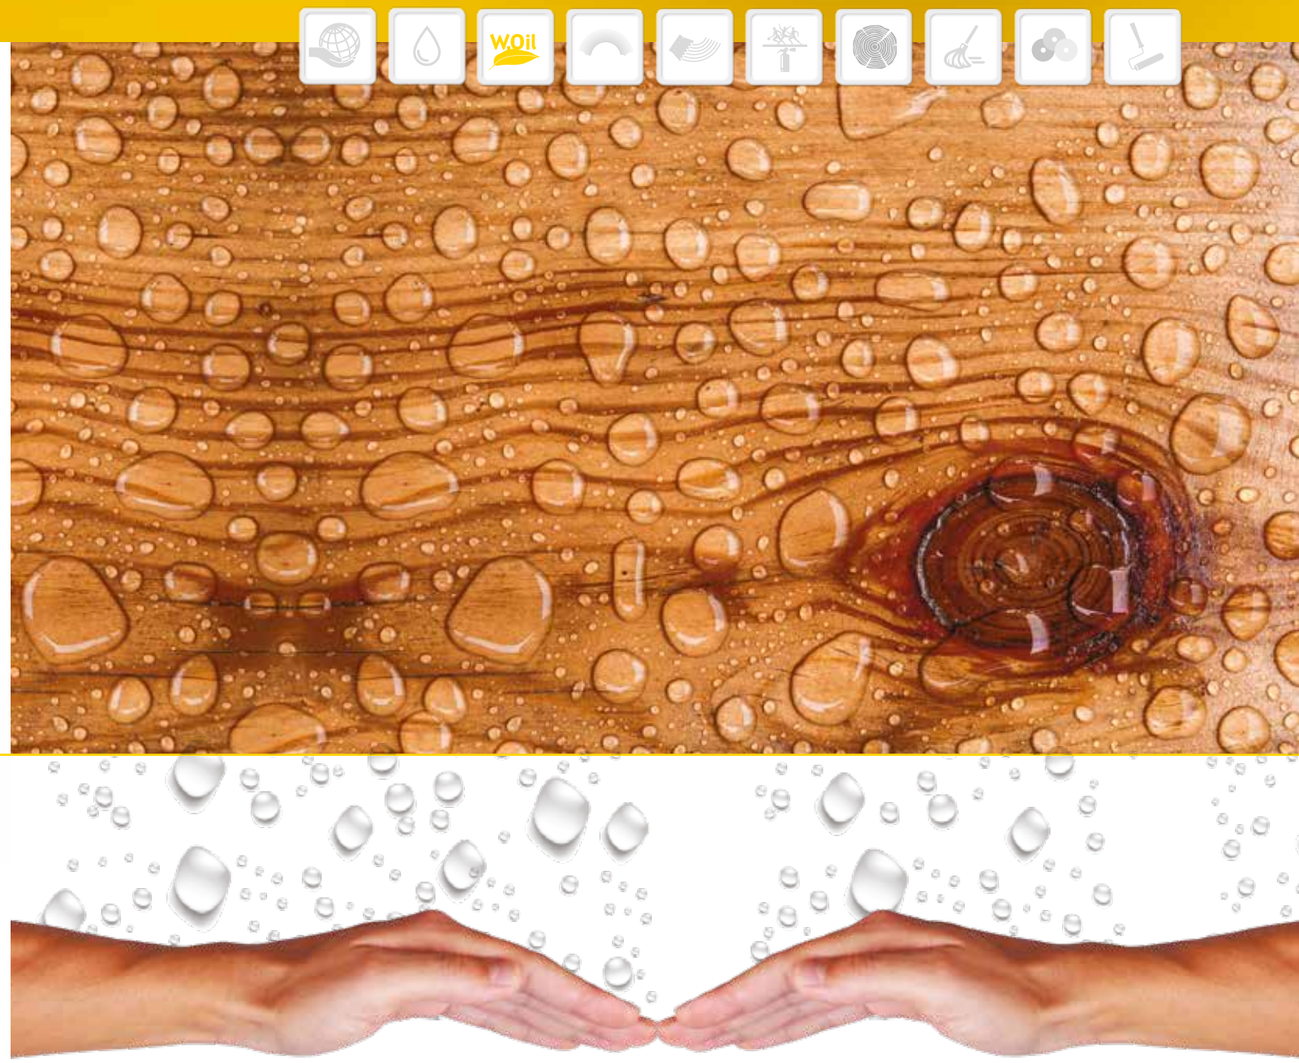

De natuurlijke oliën brengen het hout weer tot leven terwijl de technologie van Vermeister de rest doet: **de producten W.OIL dringen het hout binnen, behouden het in goede staat en maken het waterbestendig zodat een snel herstel op lange termijn mogelijk is.** De serie W.OIL is eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en kan ook gebruikt worden bij installaties voor de productie van geolied parket.

Pro.Oil

Beschermende basisolie

3 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Product op basis van plantaardige oliën ontwikkeld voor de bescherming van houten vloeren. Het dringt diep in het hout en verheft de eigenschappen van zachtheid en warmte van het hout door de houtnerven te benadrukken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, Kwast, Pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Max. wachttijd voor het polijsten (min)	5/15

Fix.Oil

Olie met hoge weerstand

3 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Afwerkingsbehandeling op basis van natuurlijke oliën en wassen. Aan te brengen na de beschermende primer Pro-oil of Pro-oil Color. Beschermt het hout tegen water en stoffen van dagelijkse gebruik (koffie, alcohol,...) en vermijdt het creëren van permanente vlekken. Het vergroot de weerstand tegen krassen op geoliede vloeren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, Kwast, Pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Max. wachttijd voor het polijsten (min)	5/15

Clean.Oil

Reinigingsmiddel voor houten vloeren behandeld met olie (extra onderhoud)

1 Lt

Reinigingsmiddel voor intensieve reiniging van houten vloeren behandeld met oliën van de serie W.Oil. Geschikt voor het verwijderen van oude lagen onderhoudsproducten (zeep, was,...). Het juiste evenwicht van zijn componenten garandeert een intensieve reiniging zonder de houtvezels, die met natuurlijke oliën zijn behandeld en speciale aandacht hebben, te beschadigen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunning in water voor een gewone reiniging	2-3% (ca. 1 dop voor 2 liter water)
Toepassingsmethode	katoenen doek, Vermeister Mop

Soap.Oil

Zeep voor houten vloeren behandeld met olie (regelmatig onderhoud)

1 Lt

Natuurlijke voedende reinigingsmiddel voor het reinigen en het onderhouden van houten vloeren behandeld met olie van de serie W.Oil. Dit product is op basis van echte kokoszeep, het meest waardevolle natuurlijke reinigingsmiddel. Het reinigt en voedt de houten vloer door de vloer een bijzonder homogeen en mat uiterlijk te geven. Niet gebruiken op gelakte vloeren!!!

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een gewone reiniging	5% (ca. 1 dop voor liter water)
Toepassingsmethode	katoenen doek, Vermeister Mop
Aanbevolen gebruik	1-2 keer per week (voor binnen) 1 keer per 1-2 maanden (voor buiten)

Color.Oil

Gepigmenteerde olie

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Kleurstof op basis van gewijzigde plantaardige oliën, ontwikkeld voor het kleuren van houten vloeren. (Interieur). Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten vloer in zijn geheel, dringt diep in, benadrukt de houtnerven. Geschikt voor alle houtsoorten, maar geeft betere resultaten en het gebruik is aan te raden voor houtsoorten met een brede houtnerf zoals eiken, lariks, kastanje.... COLOR.OIL kan erna worden afgewerkt met Fix.Oil, waterlakken of afwerkingslakken met polyurethaan. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen worden met elkaar in iedere verhouding om een oneindige serie van kleuren te verkrijgen.

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik
Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen worden met elkaar
Onzichtbare retouche
Lage geurperceptie
Vrij van risico-etikettering

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Wachttijd voor polijsten (min)	5/10
Wachttijd voor overlakken met fixatief zonder schuren (uren)	Minimum 16

Ceradura Hardwax-oil

Olie-wax voor de behandeling Van houten vloeren

3 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

De natuurlijke behandeling met CERADURA Hardwax-oil is een gebalanceerd mengsel van oliën en hard waxen dat aan houten vloeren een goede en duurzame bescherming, tegen krassen en vlekken geeft. Eén van de voordelen van dit product is de mogelijkheid van een “kleine retouche”, oftewel het repareren van kleine plekjes zonder de gehele oppervlakte te moeten schuren. CERADURA Hardwax-oil garandeert, dankzij de diepte van de penetratie en het snelle verharden, een verhoogde bescherming van het hout. Het garandeert zo een langdurige weerstand tegen vuil zonder de natuurlijke transpiratie van het hout te veranderen. In tegenstelling tot de gewone geoliede vloeren, zijn de oppervlaktes behandeld met CERADURA Hardwax-oil gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. CERADURA Hardwax-oil garandeert een groot wooncomfort en draagt bij tot het dagelijks welzijn door de esthetische waarde met de natuurlijkheid van de grondstoffen te combineren.

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik
Snel: 1 of 2 lagen (6/8 uren tussen twee lagen)
Onzichtbare retouche
Lage geurperceptie
Vrij van gevarensymbolen
Hoge weerstand tegen krassen en chemische stoffen

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast,pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Wachttijd voor polijsten (min) (facultatief)	5/10
Wachttijd voor lakken (uren)	6/8
Niveau van glans (gloss)	10

Ceradura Hardwax-color

Gekleurde waxolie voor houten vloeren

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

CERADURA Hardwax-Color is een mix van natuurlijk gepigmenteerde oliën en wassen voor het kleuren van houten vloeren. Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten vloer in zijn geheel met slechts één laag en benadrukt de houtnerven. Het is daarom geschikt voor alle houtsoorten, maar geeft betere resultaten en het gebruik is aan te raden voor houtsoorten met een brede houtnerf zoals eiken, lariks, kastanje, enz. CERADURA Hardwax-Color kan met een roller worden aangebracht voor een dekkend effect en met een doek voor het “gebeitste” effect. Een beschermende laag van CERADURA Hardwax-Oil moet altijd worden gegeven aan de vloer. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen worden met elkaar in iedere verhouding om een oneindige serie van kleuren te verkrijgen (zie kleurenkaart van Vermeister). De lage geurenperceptie en de afwezigheid van gevaarlijke additieven zoals kobalt en ketoxim garanderen de vloeren behandeld met CERADURA Hardwax-Color een hoog niveau van wooncomfort.

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik
Geschikt voor dekkend effect
Onzichtbare retouche
Lage geurperceptie
Vrij van gevarensymbolen
Verkrijgbaar in grote selectie van kleuren

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Max. wachttijd voor polijsten (min) (voor niet-dekkend effect)	5/10
Wachttijd voor overlakken (uren)	6/8

Life.Oil

Onderhoudsolie voor houten vloeren behandeld met olie (extra onderhoud)

1 Lt

Onderhoudsolie toe te passen op houten vloeren behandeld met FIX.OIL. Het is gemaakt van natuurlijke oliën en wassen, beschermt het hout en moet gebruikt worden om “ versleten “ vloeren weer het oorspronkelijke uiterlijk te geven.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Wachttijd voor het polijsten (min)	10/20
Betreedbaarheid (uren)	2/4

Deck.Oil

Beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

Beschermend product op plantaardige basis met een evenwichtige samenstelling van verschillende oliën (linnen, hout, etc.) specifiek bedacht voor buitengebruik. DECK.OIL verheft de eigenschappen van zachtheid en warmte door de houtnerven te benadrukken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	50/80
Wachttijd voor polijsten (min)	5/10

Deck.Oil Strong

Hoogwaardige beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

Hoogwaardige beschermend product op plantaardige basis, met een evenwichtige samenstelling van verschillende oliën, specifiek bedacht voor buitengebruik. DECK.OIL STRONG verheft de eigenschappen van zachtheid en warmte door de houtnerven te benadrukken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast,pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	40/100
Max. wachttijd voor polijsten (min)	5/10

Deck.Oil GS

Zeer hoogwaardige beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

Zeer hoogwaardige beschermend product op plantaardige basis, DECK.OIL GS bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde variatie van natuurlijke oliën en wassen, in perfecte evenwicht, en is bedacht voor buitengebruik. DECK.OIL GS beschermt het hout tegen weersinvloeden en in het bijzonder tegen zonnestralen en laat tegelijkertijd de natuurlijke transpiratie onveranderd. De diepe penetratie in het hout, het gemak in het aanbrengen en het herstel zonder te hoeven schuren, de uitstekende weerstand tegen water en UV stralen maken van DECK.OIL GS het ideale product voor de behandeling van alle houten voorwerpen voor buitengebruik.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	40/100
Max. wachttijd voor polijsten (min)	5/10

Deck.Oil GS Color

Zeer hoogwaardige gekleurde beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

Zeer hoogwaardige gekleurde beschermend product op plantaardige basis, DECK.OIL GS COLOR bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde variatie van natuurlijke oliën en wassen, in perfecte evenwicht, en is bedacht voor buitengebruik. DECK.OIL GS COLOR beschermt het hout tegen weersinvloeden en in het bijzonder tegen zonnestralen en laat tegelijkertijd de natuurlijke transpiratie onveranderd. De diepe penetratie in het hout, het gemak in het aanbrengen en het herstel zonder te hoeven schuren, de uitstekende weerstand tegen water en UV stralen maken van DECK.OIL GS COLOR het ideale product voor de behandeling van alle houten voorwerpen voor buitengebruik. Het is altijd aan te raden bij de volgende laag de DECK.OIL GS in de neutrale versie te gebruiken. Verkrijgbaar in 20 kleuren (zie kleurenkaart van Vermeister).

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast,pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	40/100
Max. wachttijd voor polijsten (min)	5/10

Oil.Care

Onderhoudsproduct voor vloeren behandeld met olie voor binnen en buiten (gewoon onderhoud)

OIL.CARE is een emulsie van wassen, natuurlijke oliën, gewijzigde oliën en bepaalde anti UV additieven voor het onderhoud van buitenvloeren behandeld met DECK.OIL, DECK.OIL STRONG, DECK.OIL GS, ZERO.DECK of van binnenvloeren behandeld met de serie W.OIL. Vrij van Kobalt en Methylethylketon. Het oliehoudende component van OIL.CARE repareert de behandelingsolie aangetast door de weersinvloeden en penetreert het hout door het in de diepte te beschermen. De waterafstotende was zorgt ervoor dat het water niet in de poriën van het hout terechtkomt, terwijl de anti UV additieven het aantasten van het hout vertragen.
OIL.CARE is tevens geschikt voor de bescherming van binnenvloeren die met olie zijn behandeld en van alle houten voorwerpen voor binnen als buitengebruik behandeld met impregneermiddelen, (tuinmeubelen, houten wanden, balken, hekwerk...). In het bijzonder geschikt als beschermende behandeling voor WPC.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad, beige schijf
Verdunnen in water	20/25%
Aanbevolen gebruik	1 keer per 1-2 maanden
Betreedbaarheid (min)	30
Betreedbaarheid per max rendement (uren)	12

Deck.Reset

Voorbehandeling van vloeren en houten voorwerpen voor buitengebruik

Waterige oplossing voor het verwijderen van de grijze laag van het hout, dat buiten staat en aangetast is. Door DECK.RESET te gebruiken wordt de originele kleur van het hout herstelt en vervolgens beschermd met DECK.OIL, DECK OIL GS, DECK.OIL STRONG, ZERO.DECK. DECK.RESET kan worden gebruikt op vloeren, tuinmeubelen, tentstructuren en al het hout dat buiten wordt gebruikt. In het bijzonder geschikt als intensief reinigingsmiddel voor WPC.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Spuitpistool, roller, kwast, tampon
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	50 met spuitpistool of tampon, 80 met roller of kwast
Actietijd voor gebruik met spatel, borstel, schuursponsen (min)	10
Actietijd voor gebruik met hoge drukspuit (min)	van 10 tot 20

Vrijheid om te kiezen
Je eigen kleur en Je eigen afwerking te kiezen in totale gemoedsrust.

CHROMOTHERAPY

In het verleden werd het parket voornamelijk afgewerkt met transparante, kleurloze afwerkingsproducten, derhalve was de keuze van het type hout bepalend voor het chromatisch effect van de vloer. Gedurende de laatste jaren hebben wij belangrijke veranderingen meegemaakt, gebonden aan de moeilijke verkrijgbaarheid van de grondstoffen, oftewel van een variëteit van houtsoorten die het kleurenschema bepaalde.

Trouw aan de verplichting de parketlegger bij te staan met technische moderne oplossingen, hebben wij besloten een belangrijke impuls te geven aan het aanbod van producten voor de kleuring van houten vloeren. De voornaamste eigenschappen van deze systemen zijn het gemak in het gebruik, de zekerheid van een esthetisch eindresultaat en het geringe effect op het milieu, alles met de buitengewone chemische-fysische prestaties, kenmerkend van de Vermeister producten.

Met Chromotherapy is het mogelijk te kiezen tussen het lichte “ schaduw “ effect, het compleet gedekte effect of, voor een klassieker resultaat, het geïmpregneerde effect met “nadruk op de houtnerven”. De kleursystemen Chromotherapy geven de vloer een nieuw look en laten de vrijheid van de keuze van het soort beschermende behandeling, dat olie of waterlak kan zijn. Nu kan men met Chromotherapy de kleur en afwerking naar eigen smaak en in alle rust kiezen. De kleursystemen van Chromotherapy, resultaat van een innovatief R&D, zijn ook zeer geschikt voor behandelingen buiten de gewoonlijke werkzaamheden.

Absoluut veilig zowel voor de gebruiker als voor de klant, alle producten van de serie Vermeister Chromotherapy zijn vrij van ieder soort etiket, zijn niet brandbaar, niet gevaarlijk, bijna geurloos en vrij van schadelijke emissies.

Artwork

Lak – dekkend effect van hout tweecomponenten behandeling op gepigmenteerde waterbasis

5 Kg + 0,5 Kg

1 Kg + 0,1 Kg

NMP free
ECO FRIENDLY

Tweecomponenten behandeling op gepigmenteerde waterbasis met een uitstekende dekking, gemakkelijk aan te brengen en goed te verspreiden. ARTWORK heeft een groot isolatievermogen tegen tannine en andere extractieven van hout en derhalve is het mogelijk lichte kleuren te verkrijgen, ook op moeilijke houtsoorten zoals kastanje en eiken. Met ARTWORK is het mogelijk alle gewenste kleuren te geven aan het parket en aan alle oppervlakten: ARTWORK is op verzoek verkrijgbaar in alle RAL tinten. Wit Zwart Grijs monster RAL

WIT ZWART GRIJS MONSTER RAL

QUICK FACTS

Uitstekende dekking
Eenvoudig gebruik
Groot isolatievermogen tegen tannine
Verkrijgbaar op verzoek in alle RAL tinten

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	10:1
Buiten stof (min)	25
Buiten indruk (min)	40
Wachttijd voor schuren (uren)	12
Overlakken (uren)	na 3, voor 5
Toepassingsmethode	roller, kwast

Deck.Oil GS Color

Zeer hoogwaardige gekleurde beschermende olie voor buitengebruik

3 Lt

Zeer hoogwaardige gekleurde beschermend product op plantaardige basis, DECK.OIL GS COLOR bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde variatie van natuurlijke oliën en wassen, in perfecte evenwicht, en is bedacht voor buiten-gebruik. DECK.OIL GS COLOR beschermt het hout tegen weersinvloeden en in het bijzonder tegen zonnestralen en laat tegelijkertijd de natuurlijke transpiratie onveranderd. De diepe penetratie in het hout, het gemak in het aanbrengen en het herstel zonder te hoeven schuren, de uitstekende weerstand tegen water en UV stralen maken van DECK.OIL GS COLOR het ideale product voor de behandeling van alle houten voorwerpen voor buitengebruik. Het is altijd aan te raden bij de volgende laag de DECK.OIL GS in de neutrale versie te gebruiken. Verkrijgbaar in 20 kleuren (zie kleuren-kaart van Vermeister).

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast,pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	40/100
Max. wachttijd voor polijsten (min)	5/10

Color.Oil

Gepigmenteerde olie

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Kleurstof op basis van gewijzigde plantaardige oliën, ontwikkeld voor het kleuren van houten vloeren. (Interieur). Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten vloer in zijn geheel, dringt diep in, benadrukt de houtnerven. Geschikt voor alle houtsoorten, maar geeft betere resultaten en het gebruik is aan te raden voor houtsoorten met een brede houtnerf zoals eiken, lariks, kastanje.... COLOR.OIL kan erna worden afgewerkt met Fix.Oil, waterlakken of afwerkingslakken met polyurethaan. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen worden met elkaar in iedere verhouding om een oneindige serie van kleuren te verkrijgen.

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik
Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen worden met elkaar
Onzichtbare retouche
Lage geurperceptie
Vrij van risico-etikettering

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Wachttijd voor polijsten (min)	5/10
Wachttijd voor overlakken met fixatief zonder schuren (uren)	Minimum 16

Ceradura Hardwax-color

Gekleurde waxolie voor houten vloeren

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

CERADURA Hardwax-Color is een mix van natuurlijk gepigmenteerde oliën en wassen voor het kleuren van houten vloeren. Eenvoudig te gebruiken, kleurt de houten vloer in zijn geheel met slechts één laag en benadrukt de houtnerven. Het is daarom geschikt voor alle houtsoorten, maar geeft betere resultaten en het gebruik is aan te raden voor houtsoorten met een brede houtnerf zoals eiken, lariks, kastanje, enz. CERADURA Hardwax-Color kan met een roller worden aangebracht voor een dekkend effect en met een doek voor het “gebeitste” effect. Een beschermende laag van CERADURA Hardwax-Oil moet altijd worden gegeven aan de vloer. Verkrijgbaar in verschillende kleuren die vermengd kunnen worden met elkaar in iedere verhouding om een oneindige serie van kleuren te verkrijgen (zie kleurenkaart van Vermeister). De lage geurenperceptie en de afwezigheid van gevaarlijke additieven zoals kobalt en ketoxim garanderen de vloeren behandeld met CERADURA Hardwax-Color een hoog niveau van wooncomfort.

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik
Geschikt voor dekkend effect
Onzichtbare retouche
Lage geurperceptie
Vrij van gevarensymbolen
Verkrijgbaar in grote selectie van kleuren

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Max. wachttijd voor polijsten (min) (voor niet-dekkend effect)	5/10
Wachttijd voor overlakken (uren)	6/8

READY TO GO I Basis kleuren gereed voor gebruik

COLOR.OIL gepigmenteerde olie - Deck.Oil GS zeer hoogwaardige beschermingsolie voor buitengebruik – harde was Hardwax-kleur gepigmenteerde mengsel van oliën en harde wassen

Amber

Antiek

Wit

Kastanje

Kersen

Dolfijn grijs

Grijs

Havana

Natura

Zwart

Noten Antiek

Licht Noten

Oceana

Platinum

Eiken Antiek

Smokey

Stone

Supernatural

Teak

Wengè

WAARSCHUWING: VOOR DE AFWERKING VAN BOVENGENOEMDE PRODUCTEN DE TECHNISCHE INFORMATIE RAADPLEGEN!
Het Vermeister Chromotherapy systeem is gebaseerd op pigmenten van zeer hoge kwaliteit waardoor het hout een extreem natuurlijke kleur krijgt en stabiel is tegen UV stralen.

DO IT YOURSELF I Vindt de kleur die het beste bij u past

COLOR.OIL gepigmenteerde olie - Deck.Oil GS zeer hoogwaardige beschermnede olie voor buitengebruik – harde was Hardwax-kleur gepigmenteerde mengsel van oliën en harde wassen

3 Kersen + 1 Wit

4 Havana +1 Oceana
+ 1 Wenge

3 Kersen + 1 Wit
+ 1 Lichtnoten

4 Antiek noten + 1 Wit

2 Havana + 1 Wit

1 Havana + 1 Amber

1 Havana + 1 Antiqua

3 Havana + 1 Wit
+ 1 Kersen

1 Supernatural + 1 Havana

3 Natura + 1 Zwart


1 Kastanje + 1 Supernatural
+ 1 Natura

1 Grijs + 1 Smokey

1 Havana + 1 Wengè

2 Amber + 2 Kastanje
+ 1 Natura

1 Havana + 1 Kastanje

3 Oceana + 1 Zwart

3 Platinum + 1 Natura

4 Havana + 1 Wenge

6 Natura + 1 Zwart

3 Lichtnoten + 1 Wit

LET OP: De beelden zijn indicatief, de kleuren kunnen lichtelijk anders zijn dan de realiteit, afhangend van het soort hout en de schuurprocedure. Wij raden aan altijd een test uit te voeren op het hout dat u gaat gebruiken.

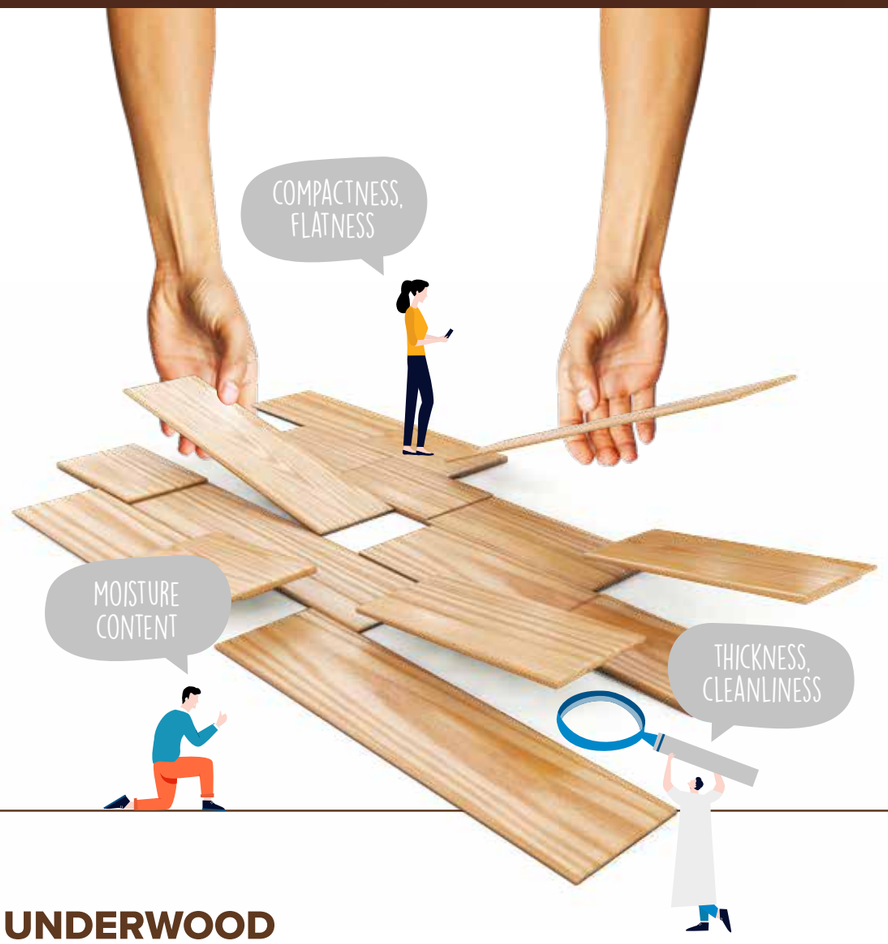

UNDERWOOD

Productaanbod voor het leggen van parket.

Het correct leggen van een houten vloer begint bij de voorbereiding van de ondergrond. **Speciale aandacht moet worden gegeven aan verschillende factoren zoals stevigheid, vlakheid, de dikte, de properheid en bovenal de vochtigheidsgraad.**

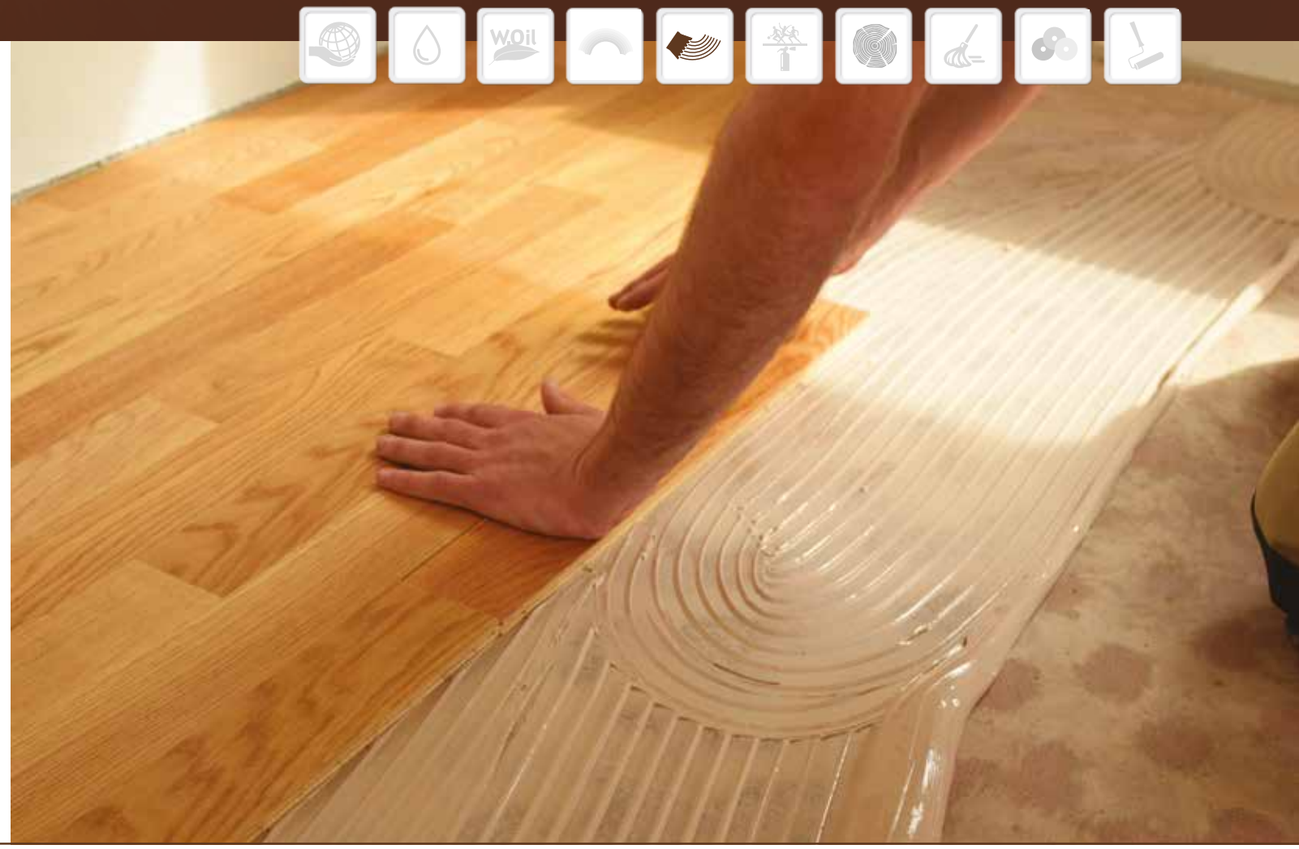

De serie Underwood biedt al het noodzakelijke dat zich “onder” de houten vloer bevindt om het leggen ervan of de behandeling vooraf in complete veiligheid aan te gaan en af te werken.

Primer SF

Monocomponenten primer met polyurethaan vrij van oplosmiddelen

Monocomponenten primer met polyurethaan met hygro-verharder vrij van water en oplosmiddel voor de behandeling van ondergronden bij het leggen van houten vloeren. De lage viscositeit en de hoge penetratie maken het geschikt voor het stabiliseren en waterdicht maken van betonnen en anhydride ondergronden met een hoge vochtigheidsgraad tot een maximum van 5% C.M. (tot 2.8% C.M. met een enkele laag). Bijzonder aanbevolen voor dekvloeren met ingebouwde verwarming. (vloerverwarming) De afwezigheid van oplosmiddel maakt het verder veilig bij transport en opslag (niet brandbaar) en bij het gebruik (geurloos, kan ook in de buurt van bewoonde omgevingen gebruikt worden). In vergelijking van producten met water, heeft PRIMER SF een hoger rendement en verhoogt het de vochtigheid in de bodem niet.

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met certificaat EC1
Vrij van oplosmiddel
Zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (≤ 5% C.M.)
Prestatie geregistreerd door een externe onafhankelijke instelling
Lage viscositeit voor een diepere penetratie
Afwezigheid van oppervlakkige smeercapaciteit voor een perfecte adhesie van de kleefstof

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (uren)	24
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	150/250
Berekende VOC (g/lt)	0

Primer UR 50

Monocomponenten polyurethaan primer

Monocomponenten primer met polyurethaan met hygro-verharder vrij van MDI voor de behandeling van ondergronden. De voornaamste eigenschap van dit product is de veelzijdigheid. Het kan worden gebruikt om oneffen betonnen ondervloeren te herstellen, voor de behandeling van stoffige dekvloeren, voor het versnellen van legtijden in geval van ondergronden met een zeer hoge vochtigheidsgraad (tot een maximum van 5% C.M.) en als bindmiddel voor de voorbereiding van synthetische mortel voor snelle reparaties.

QUICK FACTS

Vrij van MDI
Extreme veelzijdigheid
Zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (≤ 5% C.M.)

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (uren)	24
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	150/250

Primer EPO 2

Tweecomponenten epoxy primer

Tweecomponenten epoxy primer voor de behandeling van ondergronden, vrij van water en van oplosmiddelen. Kan worden gebruikt voor de behandeling van stoffige dekvloeren of vloeren met hoge vochtigheidsgraad tot een maximum van 5% C.M., en als bindmiddel voor de voorbereiding van synthetische mortel voor snelle reparaties.

QUICK FACTS

Zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (≤ 5% C.M.)
Vrij van oplosmiddelen
Ideaal voor slecht geventileerde en/of bewoonde ruimtes

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (Vol/Vol)	2:1
Pot Life bij kamertemperatuur van 10°C (min)	35
Pot Life bij kamertemperatuur van 20°C (min)	28
Pot Life bij kamertemperatuur van 30°C (min)	15
Overlakken (uren)	5-16
Complete droogtijd (uren)	24/48
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	150/250

Primer EPO 3

Driecomponenten epoxy primer

Driecomponenten epoxy waterprimer voor het waterbestendig maken van betonnen ondergronden en van oude bestaande vloeren (keramiek, gres, marmer...).

QUICK FACTS

Geschikt voor niet-absorberende oppervlaktes

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (Vol/Vol)	2:1:2
Mengtijd (uren)	1
Overlakken (uren)	4-12
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	400/500

Primacril

Acrylprimer in waterige oplossing

Gemaakt op basis van acrylhars in waterige oplossing speciaal bedacht voor het consolideren van zanderige of stoffige ondergronden.

QUICK FACTS

- Verwijdert stof
- Ideaal voor slecht geventileerde en/of bewoonde ruimtes
- Adhesiebevorderaar voor het gladmaken van beton

TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	100/250

Primer K

Primer op basis van silicaten

SOLVENT free ECO FRIENDLY

Product op basis van silicaten in waterige oplossing speciaal gemaakt voor het consolideren van betonnen ondergronden en broos of stoffig pleisterwerk.

QUICK FACTS

- Vrij van oplosmiddelen
- Hoge penetratie
- Hoog consolidatievermogen

TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	500-1500

Primer NP

Acrylprimer met Nano structuur

SOLVENT free ECO FRIENDLY · NSS TECHNOLOGY · INDOOR AIR EMISSIONS A+ A+ A B C

Monocomponenten acrylprimer met Nano structuur in waterige oplossing. PRIMER NP garandeert een hoge penetratie in iedere onderlaag, ook weinig absorberend en ideaal tegen stof en oppervlakkige consolidatie voor beton, beton- en anhydride dekvloeren en soortgelijken. Compleet vrij van oplosmiddelen, van symbolen voor risico's en gevaren en derhalve ideaal voor ondergronden met vloerverwarming en/of koeling. Het maakt latere verlijming met mono of twee componenten lijm mogelijk.

QUICK FACTS

- Uitstekende antistof actie
- Snelle droging
- Geschikt voor latere verlijming met mono of twee componenten lijm.

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (uren)	3
Toepassingsmethode	Roller, kwast
Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	100/200

Fetless

Adhesiebevorderaar

een product op basis van oplosmiddelen en samenstellingen voor het verbeteren van de hechting van tweecomponentenlijmen op geëmailleerde of glazen oppervlakken zoals: marmer, keramiek en terrazzotegels, enz.

QUICK FACTS

- Geschikt voor het verdunnen van epoxy polyurethaan kleefstoffen van Vermeister
- Geschikt voor het verdunnen van Primer EPO 2
- Verbetert aanzienlijk de adhesie op de moeilijkere oppervlaktes

TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld verbruik per laag (g/m²)	30/50

Rasoself

Voorgemengd zelf-nivellerende versterkte beton

25 Kg

Voorgemengd zelf-nivellerende vezel versterkte sneldrogende beton voor het gladmaken van horizontale onregelmatige ondergronden en het leggen in korte tijd van parket, vloerbedekking, rubber, PVC keramiek en natuurlijke stenen. Maakt het mogelijk diktes tot 40 mm met een enkele laag te maken waardoor tijd bespaard wordt en het eenvoudig te gebruiken is. RASOSELF maakt iedere nieuwe of reeds bestaande betonvloer perfect glad door verschillen in diktes van 3 tot 40 mm te corrigeren met een enkele laag. RASOSELF kan worden gebruikt in woningen en industriële gebouwen als ook in veel bezochte ruimtes, voor binnen en buiten, voor betonnen en cementen gegoten of geprefabriceerde ondergronden.

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksverhouding (liters water per zak)	6
Pot-life (min)	30/40
Tijd voor grip (min)	60
Tijd voor betreedbaarheid (uren)	3
Wachttijd voor het leggen (altijd de vochtigheid controleren met een carbide hygrometer voor het leggen) (uren)	24
Gemiddeld verbruik (kg/m^2- mm dikte)	1.6

Sabbia di quarzo

Fijn kwartszand

25 Kg

Kwartszand met gecontroleerde korrelgrootte, perfect gewassen en gedroogd.

QUICK FACTS

Geschikt voor de voorbereiding van synthetische glazuur
Geschikt als fixatief

TECHNISCHE INFORMATIE

Korrelgrootte (mm)	0,1/0,35

Revin X

Monocomponenten Vinylkleefstof

25 Kg

10 Kg

SOLVENT free
ECO FRIENDLY

Waterarme monocomponenten kleefstof voor het lijmen van houten vloeren in kleine afmetingen met een dikte van 14/ 15 mm op betonnen vloeren met een vochtigheidsgraad onder of gelijk aan 2% of op andere absorberende ondergronden. De vloeren die zijn vastgelijmd met REVIN X hebben een uitstekende houdbaarheid, adhesie en permante elasticiteit.

QUICK FACTS

Uitstekende houdbaarheid, adhesie en permante elasticiteit

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min)	10/15
Betreedbaarheid (uren)	6
Wachttijd voor het schuren (dagen)	Minimum 18
Gemiddeld verbruik (g/m^2)	600/900

Revin LL

Monocomponenten Vinylkleefstof

10 Kg

Transparante monocomponenten vinylkleefstof (bevat een weinig water) geschikt voor het lijmen van bv mozaiëk parketvloeren In vergelijking met de traditionele vinylkleefstoffen heeft het product het voordeel dat het compleet transparant is zodra het opgedroogd is. Het is verder geschikt voor het lijmen bij hoge weerstand van houtprofielen en in het algemeen van ieder houtmateriaal.

QUICK FACTS

Ideaal voor het lijmen van de zijdes van het parket
Transparant na het verharden
Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min)	8/12

Repox

Tweecomponenten epoxy polyurethaan parketlijm

Tweecomponenten epoxy polyurethaan parketlijm van laatste generatie voor het lijmen van houten vloeren van ieder formaat op ondergronden van beton, ook met vloerverwarming, en niet absorberend (keramiek, gres, marmer, enz.). Het is ideaal voor het leggen van legklare parket en planken. Een echte evolutie: REPOX wordt aangeboden in een nieuwe versie met een betere reologie voor een eenvoudigere smeerbaarheid en perfecte afdichting van de rand. REPOX kenmerkt zich door de bijna ongevoeligheid van veranderingen in de temperatuur (seizoensgebonden), de complete afwezigheid van geur voor en na het vermengen, de uitstekende houdbaarheid bij dagelijkse omstandigheden.
Het hoge elasticiteitscoëfficiënt na het verharden completeert de eigenschappen van de revolutionaire kleefstof REPOX en tegelijkertijd biedt het onoverkomelijke eigenschappen van adhesie en houdbaarheid.

QUICK FACTS

Inhoud van oplosmiddelen < 2%
Zeer goede reactiviteit ook bij lage temperaturen
Geen gevoeligheid bij temperatuur veranderingen (seizoensgebonden) – stabiele viscositeit
Geur van het component B is aanzienlijk verminderd
Uitstekend metrisch rendement
Uitstekende smeerbaarheid
Perfecte afdichting van de rand

TECHNISCHE INFORMATIE

Pot-life (min)	2
Tijd open (uren)	1
Betreedbaarheid (uren)	24/48
Wachttijd voor het schuren (dagen)	3
Gemiddeld verbruik (g/m^2)	900-1400

Monosil

Monocomponenten vocht uithardende silaanparketlijm

Monocomponent kleefstof met hygro-verharder en silaanafsluiter. MONOSIL is vrij van water, oplosmiddelen, isocyanaten, epoxy- en Amineverbindingen en zware metalen (waterdicht) en het is een product vrij van risico- en gevarensymbolen. MONOSIL heeft een uitstekende verlijming op alle onderlagen en heeft een permanente elasticiteit. Deze eigenschappen maken het tot een ideale kleefstof voor het leggen van legklaar lamelparket en traditioneel massief parket van gemiddeld formaat, op iedere ondergrond, met of zonder vloerverwarming. MONOSIL is niet agressief voor de lakken van legklare vloeren en laat derhalve geen vlekken achter. Andere eigenschappen van deze kleefstof zijn de gemakkelijke smeerbaarheid, het grote rendement, de weerstand tegen water en de geluidsabsorptie dat het geluidscomfort van de omgeving aanzienlijk verbetert. **MONOSIL met het certificaat EMICODE EC1 kan meedingen voor de EQ kwaliteit van binnenruimten - Materiaal met lage emissie niveaus en met de nieuwe internationale certificerings-standaard LEED v4.**

QUICK FACTS

Gering effect op het milieu met certificaat EC1 PLUS
Vrij van risico-etikettering
Uitstekend metrisch rendement
Uitstekende smeerbaarheid
Perfecte afdichting van de rand
Hoog geluidsabsorptievermogen
Verkrijgbaar ook in “lijmworsten” - Monosil 600gr

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (max tijd van registratie) (min)	45-60
Tijd open (tijd formatie van oppervlakkige vel) (min)	120-150
Betreedbaarheid (uren)	24
Wachttijd voor het schuren (dagen)	5
Gemiddeld verbruik (g/m^2)	800-1000

Monosil P

Monocomponenten vocht uithardende silaanparketlijm specifiek voor legklare houten parketvloeren

Monocomponent kleefstof met hygro-verharder en silaanafsluiter. MONOSIL P is vrij van water, oplosmiddelen, isocyanaten, epoxy- en Amineverbindingen en zware metalen (waterdicht) en het is een product vrij van risico- en gevarensymbolen. De classificatie EC1 bevestigt de zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen zowel tijdens het gebruik als na het leggen van de vloer. De permanente elasticiteit en de zachtheid van MONOSIL P zijn specifiek bedacht voor het leggen van in het bijzonder legklare lamelparket op ieder soort van ondergrond, met of zonder vloerverwarming. Het is verder niet agressief voor de afwerking van voorgelakte vloeren en laat derhalve geen vlekken achter.
MONOSIL P met het certificaat EMICODE EC1 kan meedingen voor de EQ kwaliteit van binnenruimten - Materiaal met lage emissie niveaus en met de nieuwe internationale certificerings-standaard LEED v4.

QUICK FACTS

Zet niet op in dikte
Niet agressief op voorgelakte vloeren
Eenvoudige reiniging van vloeren en handen
Vrij van risico etikettering
Bewezen stabiliteit in tijd
Betrouwbaarheid in overeenkomst met de regel UNI EN 14293:2006
Hoog metrisch rendement

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (max tijd van registratie) (min)	45-60
Tijd open (tijd formatie van oppervlakkige vel) (min)	120-150
Betreedbaarheid (uren)	24
Wachttijd voor complete verharding (dagen)	3
Gemiddeld verbruik (g/m^2)	800-1000

Revin B3

Monocomponenten kleefstof in klasse D3

Monocomponenten kleefstof in waterige oplossing voor het lijmen van voorbewerkte houten vloeren en zwevende laminaatvloeren. na het drogen bereikt de kleefstof de klasse voor weerstand tegen water D3 (overeenkomstig EN 204).

QUICK FACTS

Eenvoudig te reinigen
Weerstand tegen water in klasse D3 (EN 204)
Gereed voor gebruik

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min)	8/12

Polifoam

Hars voor herstelling van holklinkende ruimtes onder parket

0,5 Kg

SOLVENT free
ECO FRIENDLY

Monocomponenten hars met polyurethaan en hygro-verharder VRIJ VAN OPLOSMIDDEL voor het lijmen van parket die niet perfect op de ondergrond zijn verlijmd en een zgn " hol " geluid veroorzken.. De eigenschap van hars zorgt ervoor dat het product in de gaten kan penetreren tussen het beton en het hout waardoor een duurzame houdbaarheid wordt gecreëerd en het vervelende " hol "geluid verdwijnt.

QUICK FACTS

Sterke expansie
Snelle uitharding
Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min)	8/12

Quick stop

Watergedragen lijm/afdichtingskit

310 Ml

QUICK STOP is een monocomponenten kleefstof op waterbasis voor het lijmen waar een snelle aanhechting noodzakelijk is. Het is ideaal voor verlijming van plinten, profielen, enz. met de waarschuwing dat minstens één van de twee oppervlakten absorberend is. De grip van QUICK STOP is optimaal op beton, steen, bakstenen, keramiek, hout en polystyrol. QUICK STOP zorgt voor houdbare en duurzame verlijming in korte tijd. Het is gekenmerkt door een hoog droog restant, optimale thixotrope en sterke grip.

QUICK FACTS

Ideaal voor verticale montages
Snelle grip
Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min)	15/20
Complete verharding (uren)	24

Gap Filler

Elastisch gekleurde acrylaat voegenkit

310 Ml

GAP FILLER is een acrylafdichtingsmiddel te vermengen met water vrij van oplosmiddel voor houten vloeren en parket. Verkrijgbaar in de kleuren WIT, ESDOORN, EIKEN, DOUSSIE, MEDIUM NOTEN, DONKER NOTEN.

WIT | ESDOORN | DOUSSIE

MEDIUM NOTEN | DONKER NOTEN | EIKEN

QUICK FACTS

Zeer elastisch
Geschikt voor het opvullen van uitzetvoegen
Geschikt voor het vastlijmen van plinten
Schuurbaar en overlakbaar
Te verwijderen met water als het vers is aangebracht

TECHNISCHE INFORMATIE

Tijd open (min)	10-20
Flexibiliteit	7%
Overlakken (uren)	4-6

SPORT & FIREFIGHTING

Sportvloeren, zoals vloeren in publieke ruimtes hebben vaak zeer specifieke eisen betreffende afwerkingen en technische prestaties.
De regel EN 14904 is een Europese regelgeving die deze technische eisen, waaraan sportvloeren moeten voldoen, vastlegt. Speciale aandacht moet worden gegeven in verhouding met de behandeling van houten vloeren, in het bijzonder: wrijving (oftewel antislip eigenschappen), weerstand tegen slijtage, spiegelglans, classificatie van reactie tegen brand. In geval van de eis voor de prestatie van reactie tegen brand, moet de voorgelakte vloer getest en geclassificeerd worden volgens de eisen van de regel EN 13501-1 en de klasse en subklasse moeten aangegeven worden. In het geval van een gelakte vloer die nog gelegd moet worden, moeten de producten met de huidige regelgeving volgens een bepaalde procedure gecertificeerd worden.

De producten van de serie “Sport & Firefighting” voldoen niet alleen aan alle technische eisen en regelgevingen, maar zijn ook eenvoudig te gebruiken en zorgen voor een goed esthetisch resultaat, zijn klaar om te worden gebruikt in moeilijke omstandigheden en op grote oppervlaktes.
In andere woorden, veiligheid en esthetisch resultaat zijn gegarandeerd.

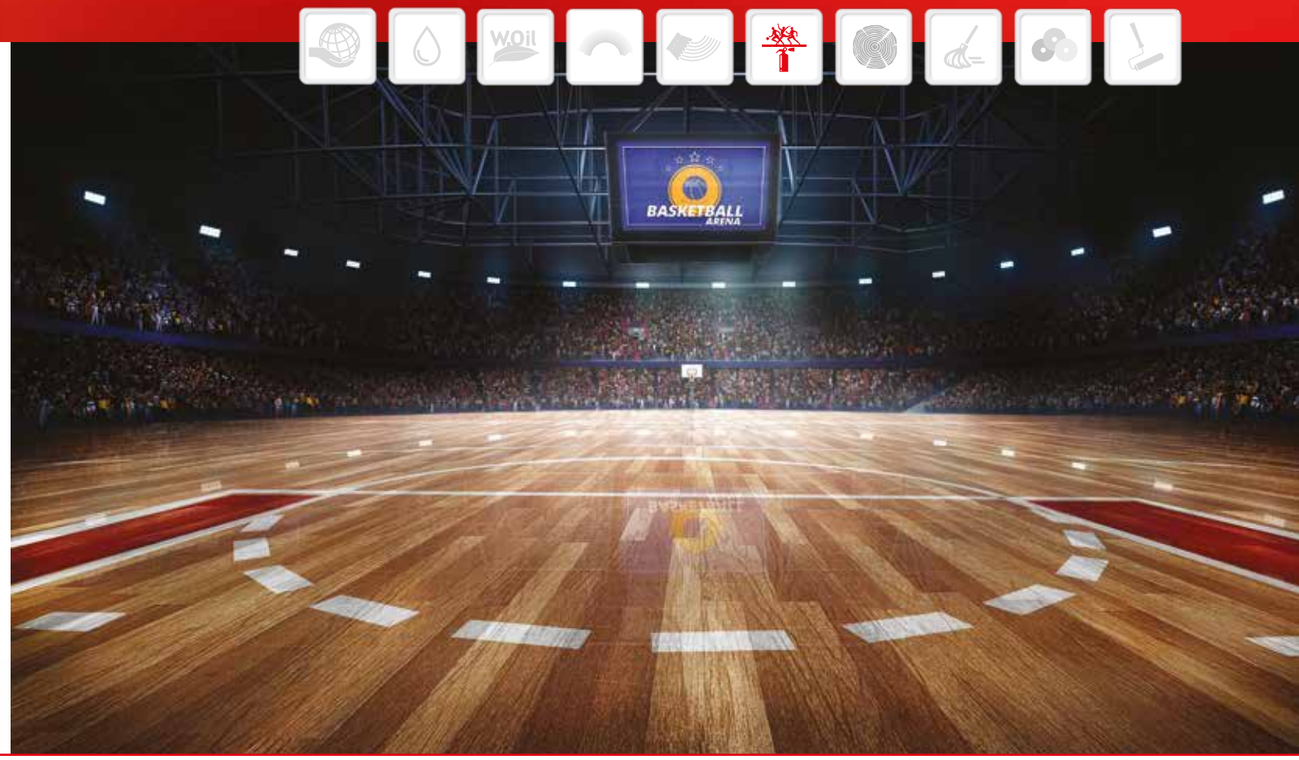

OFFICIEEL GOEDGEKEURD DOOR DE FIBA

De serie producten op waterbasis van Vermeister “Sport & Firefighting” voor de afwerking en onderhoud van houten vloeren in sporthallen zijn **GOEDGEKEURD door FIBA** (Internationale basketbal federatie), de instelling van de overheid voor internationaal basketbal. Het beantwoord aan alle eisen van de regelgeving als ook van de verschillende technische eisen voor dit soort van complexe vloeren.

Master Fire

Brandwerende afwerking in klasse 1

5 Lt
+
5 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Tweecomponenten brandwerende afwerking, geschikt voor de behandeling van houten oppervlaktes en, zoals voorzien door het Italiaans Ministerieel Decreet van 6 maart 1992, geeft het aan dezelfde de classificatie van reactie tegen brandklasse 1).

QUICK FACTS

Groot gemak van toepasbaarheid
Weerstand tegen chemische producten
Brandwerend geregistreerd onder Klasse 1

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	1:1
Niveau van glans	80
Wachttijd voor schuren (uren)	24 /48
Verbruik nodig per laag (g/m²)	150*

* 3 lagen noodzakelijk

Aqua Tenax Sport

Tweecomponenten grondlak op waterbasis specifiek voor sportvloeren

5 Lt
+
1 Lt

SPORT EN 14904 · NMP free ECO FRIENDLY

Tweecomponenten grondlak op waterbasis met groot vullend vermogen, goede dekking, goede schuurbaarheid en eenvoudige toepasbaarheid op grote oppervlakten. AQUA TENAX SPORT is specifiek bedacht om adhesie te garanderen voor gekleurde zones, markeringen en afwerking van legklare vloeren.

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING
Groot gemak van toepasbaarheid
Conform regel EN 14904 – sportvloeren
Buitengewone chemische mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	5:1
Complete droogtijd (uren)	12
Wachttijd voor schuren (uren)	12
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 3, voor 6

Idro 2K Sport

Brandwerende afwerking op waterbasis specifiek voor sportvloeren

5 Lt
+
1 Lt

SPORT EN 14904 · PASS TECHNOLOGY · NSS TECHNOLOGY · NMP free ECO FRIENDLY

Tweecomponenten brandwerende afwerking op waterbasis geschikt voor de behandeling van houten oppervlaktes en, zoals voorzien door het Italiaans Ministerieel Decreet van 6 maart 1992, geeft het aan dezelfde de classificatie van reactie tegen brandklasse 2 (twee). In overeenkomst met de Europese regelgeving EN 13501-1:2007 IDRO 2K SPORT heeft het tevens de classificatie van de reactie tegen brand Cfl-s1 geldig tegen alle houtsupports voor vloeren. IDRO 2K SPORT geeft aan houten vloeren een weerstandsgraad tegen slijtage, tegen wrijving en spiegelglans die het geschikt maakt voor de toepassing op sportvloeren in overeenkomst met de Europese regel EN 14904:2006.

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING
Groot gemak van toepasbaarheid
Brandwerend geregistreerd onder Klasse 2
Classificatie CE van weerstand tegen brand Cfl-s1
Conform regel EN 14904 - sportvloeren
Buitengewone chemische mechanische weerstanden

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	5:1
Niveau van glans	20
Wachttijd voor schuren (uren)	12
Overlakken zonder schuren (uren)	Na 3, voor 5
Verbruik nodig per laag (g/m²) *	*

* Cfl-s1: 3 lagen noodzakelijk (300)
* Klasse 2: 2 lagen noodzakelijk (240)

Tenax FR - Idro 2K FR

Brandwerende afwerking in klasse 1

5 + 5 Lt
Tenax FR

5 + 0.5 Lt
Idro 2K
FR

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT · PASS TECHNOLOGY · NSS TECHNOLOGY · NMP free ECO FRIENDLY

Brandwerende cyclus bestaande uit een tweecomponenten grondlak op basis van oplosmiddel (TENAX FR) en een tweecomponenten waterlak (IDRO 2K FR). Deze cyclus is geschikt voor de behandeling van oppervlakten voor de behandeling van houten oppervlaktes, zoals voorzien door het Italiaans Ministerieel Decreet van 6 maart 1992, indien gebruikt zoals in dit technische schema beschreven, geeft het aan dezelfde de classificatie van reactie tegen brand 1 (één). Zoals is vastgelegd in het Italiaans decreet van 16 februari 2009, dat de wijzigingen en aanvullingen bevat voor het Italiaans Ministerieel Decreet van 15 maart 2005, kunnen de houten vloeren die met deze cyclus zijn gelakt gebruikt worden waar de klasse van reactie tegen brand Cfl - S1 (openbare plaatsen inclusief evacuatiewegen) noodzakelijk is.

QUICK FACTS

Groot gemak van toepasbaarheid
Brandwerend geregistreerd onder Klasse 1
Buitengewone chemische mechanische weerstanden
Gering effect op het milieu
Verkrijgbaar in 3 glanzen

TECHNISCHE INFORMATIE| Tenax FR	
Wachttijd voor schuren (uren)	16
Verbruik nodig per laag (g/m²)	120
TECHNISCHE INFORMATIE| Idro 2K FR	
Niveau van glans - 2K FR (gloss)	10
Niveau van glans - 2K EXPORT FR (gloss)	30
Niveau van glans - 2K SAT FR (gloss)	50
Wachttijd voor schuren (uren)	12
Overlakken zonder schuren (uren)	na 3, voor 5
Verbruik nodig per laag (g/m2)	100*

* 2 lagen noodzakelijk

Color Sport

Gekleurde tweecomponenten behandeling op waterbasis, specifiek voor sportvloeren

5 Kg + 0,5 Kg

1 Kg + 0,1 Kg

SPORT EN 14904 | NMP free ECO FRIENDLY

Gekleurde tweecomponenten behandeling op waterbasis biedt een uitstekende dekking, is eenvoudig toepasbaar en spreidt zich goed uit voor het markeren van lijnen en speelterreinen op sportvloeren. Met Color Sport is het mogelijk alle RAL tinten te creëren.

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING
Uitstekende dekking
Eenvoudige toepassing
Verkrijgbaar op verzoek in alle RAL tinten
Conform regel EN 14904 - sportvloeren

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	10:1
Overlakken zonder schuren (uren)	na 3, voor 5

Anti-slip Cleaner

Zelfglanzend antislip reinigingsmiddel specifiek voor het onderhoud van gelakte houten sportvloeren

5 Lt

1 Lt

SPORT EN 14904 | NMP free ECO FRIENDLY

Zelfglanzende antislip geparfumeerde emulsie op waterige basis. ANTISLIP CLEANER heeft een veelvoudige beschermende functie, omdat het naast de antislip functie ook de weerstand tegen krassen vergroot, het een beschermende functie heeft tegen zonlicht (ANTI UV) en “versleten” vloeren een nieuwe glans geeft. Reinigt en beschermt alle parketsoorten.

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING
Gecertificeerd antislip

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	katoenen doek, Vermeister Mop
Aanbevolen gebruik	Afhangend van het betreden maar gemiddeld 1 keer per maand

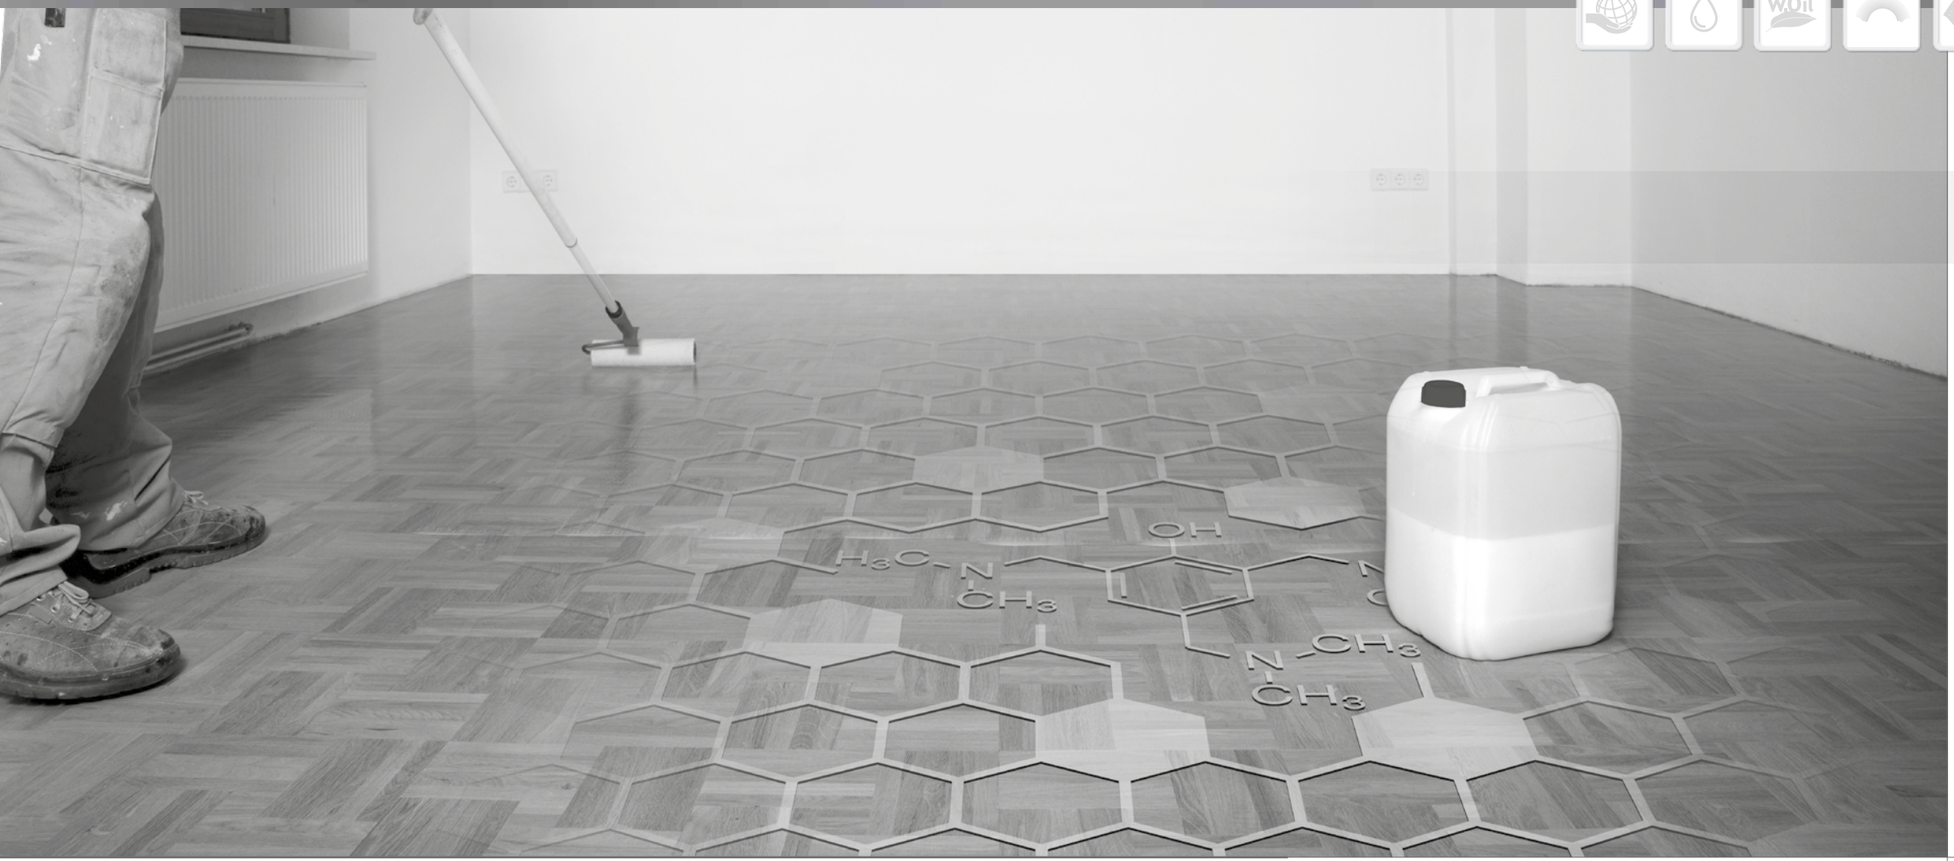

EXPERIENCE

Onze ervaring in de chemie, toegepast op houten vloeren begint hier.

Experience is onze serie van traditionele producten op basis van oplosmiddellen, veilig, getest en hernieuwd in overeenkomst met de huidige regelgevingen.

Lega Stucco

Voegenkit

10 Lt

Monocomponenten voegenkit op basis van nitrocellulose en van andere harssoorten voor het dichtmaken van " nagelgaatjes "

QUICK FACTS

Hoge plasticiteit
Hoge adhesie
Ook geschikt voor grote openingen

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min)	30
Overlakken (min)	30

Lega Stucco Plus

Voegenkit Plus met weinig geur

10 Lt

Monocomponenten voegenkit op basis van oplosmiddellen voor het dicht maken van “nagelgaatjes” bij houten vloeren.

QUICK FACTS

Weinig geur
Lange werkbaarheid
Hoog rendement
Zowel geschikt voor de afwerking als voor het afdichten van grote openingen en/of knoesten

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min)	35
Overlakken (min)	35

Super Tenax

Tweecomponenten polyurethaan grondlak

10 Lt
+
10 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Polyurethaan grondlak die geschuurd kan worden. Beschikt over buitengewone mechanische en dekkingseigenschappen. Geschikt voor extreem snelle werkcycli, met slechts 2 lagen af te werken (één van SUPER TENAX en één van afwerkingslak).

QUICK FACTS

Hoge dekking
Geschikt voor cycli van 2 lagen
Korte droogtijd

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	1:1
Wachttijd voor schuren (uren)	4
Pot-life (uren)	3
Wachttijd voor overlakken (uren)	4
Overlakken voor beste prestatie (uren)	12

Ultra Tenax

Tweecomponenten polyurethaan grondlak

10 Lt
+
10 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Polyurethaan grondlak met zeer hoog droog restant. Specifiek samengesteld om de risico's van het "blootleggen" te minimaliseren dat leidt tot het verschijnen van lichte vlekken, te gebruiken in combinatie met tweecomponenten waterlakken.

QUICK FACTS

Hoge dekking
Geschikt voor een gemengde cyclus met afwerking van tweecomponenten product op waterbasis
Zeer hoge weerstand tegen krassen
Eenvoudig te schuren

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	1:1
Wachttijd voor schuren (uren)	6 (Aanbevolen 16)
Pot-life (uren)	3
Wachttijd voor overlakken (uren)	6
Overlakken voor beste prestatie (uren)	16

Hp 15

Monocomponenten grondlak

10 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Monocomponenten grondlak, schuurbaar op basis van nitrocellulose.

QUICK FACTS

Korte droogtijd
Vult de poriën van het hout zeer goed en zorgt voor goede " blokkering " van inhoudstoffen van het hout
Limiteert het absorberen van de volgende laklagen
Bijzonder waterafstotend

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min)	30
Wachttijd voor overlakken (min)	30

Perfect

Tweecomponenten lak met polyurethaan

5 Lt
+
5 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

PERFECT heeft unieke eigenschappen zoals de lange opentijd waardoor het eenvoudig aan te brengen is, zoals de producten op basis van oplosmiddel die hiervoor 2007 zijn bedacht. Deze eigenschap is perfect voor grote ruimtes en onder alle moeilijke omgevingsomstandigheden. Deze lak heeft de nijging om onzuiverheden inde lak NIET te benadrukken en heeft een hoge mechanische weerstand.

QUICK FACTS

Weinig geur
Lange opentijd
Extreem eenvoudige toepasbaarheid
Lage tendens voor het creëren van spatpatronen
Hoge mechanische weerstand

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	1:1
Niveau van glans PERFECT 30 (gloss)	30
Niveau van glans PERFECT 60 (gloss)	60
Wachttijd voor schuren (uren)	24/48

Samanta Isomatt S Isomatt

Tweecomponenten lak met polyurethaan

5 + 5 Lt
Samanta

5 + 5 Lt
Isomatt S

5 + 5 Lt
Isomatt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Tweecomponenten lak met polyurethaan gekenmerkt door de zeer eenvoudig toepasbaar, heeft een lange bewerkbaarheid en homogeniteit van de afwerking. Hierdoor is het ook geschikt als afwerkingslaag in de warmere tijdperiodes waarvoor een langere droogtijd nodig is.

QUICK FACTS

Hoog droog restant
Hoge mechanische weerstand
Uitstekende weerstand tegen water en algemene reinigingsmiddelen
Extreme eenvoud van toepasbaarheid

TECHNISCHE INFORMATIE

Mengverhouding (vol/vol)	1:1
Niveau van glans SAMANTA (gloss)	95
Niveau van glans ISOMATT S (gloss)	60
Niveau van glans ISOMATT (gloss)	40
Wachttijd voor schuren (uren)	24/36

Flash

Monocomponenten grondlak met uiterst korte droogtijd

5 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Monocomponenten grondlak met uiterst korte droogtijd voor parket op basis van nitrocellulose. De korte droogtijd maakt het geschikt voor de snelle lakcycli. Het overlakken zonder schuren is tevens mogelijk met monocomponenten waterlakken

QUICK FACTS

Uiterst korte droogtijd
Efficiënte actie voor het sluiten van poriën
Assimileert en limiteert het absorberen van de volgende laklagen
Overlakken tevens zonder schuren
Waterafstotende actie

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min)	30
Wachttijd voor overlakken (min)	30

V 15

Monocomponenten grondlak

10 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Monocomponenten grondlak die niet vergeelt op basis van vinylhars. Het is speciaal bedacht om erover gelakt te worden, ook met monocomponenten lakken met polyurethaan op basis van oplosmiddel, maar het is aanbevolen voor alle cycli waar men de kleurveranderingen van de vloer wenst te beperken.

QUICK FACTS

Korte droogtijd
Efficiënte actie voor het sluiten van poriën
Assimileert en limiteert het absorberen van de volgende laklagen
Waterafstotende actie

TECHNISCHE INFORMATIE

Complete droogtijd (min)	30
Wachttijd voor overlakken (min)	30

Oil Plus

Monocomponenten met olie gemodificeerd polyurethaan lak

5 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Oil Plus biedt unieke eigenschappen van weerstand tegen krassen, dankzij het gebruik van innovatieve harsen, technologische additieven en droogmiddelen. Eenmaal aangebracht is het gekenmerkt door de eenvoud van gebruik en de lange opentijd. Het is een goed alternatief van de impregnatie processen aangezien het een uitstekende bescherming van vloeren biedt en geen speciaal onderhoud nodig heeft.

QUICK FACTS

Hoge mechanische weerstand
Extreme eenvoud van toepasbaarheid

TECHNISCHE INFORMATIE

Niveau van glans OIL PLUS X-MATT (gloss)	10
Niveau van glans OIL PLUS 30 (gloss)	30
Niveau van glans OIL PLUS 60 (gloss)	60
Geen stof (uren)	2
Geen afdrukken (uren)	3
Wachttijd voor schuren (uren)	24/48

Unipol | Monosat

Monocomponenten lak met polyurethaan

5 Lt
Unipol

5 Lt
Monosat

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Producten met een aanzienlijke hardheid en elasticiteit, Goed dekkend vermogen en buitengewone weerstand tegen krassen waardoor ze geschikt is voor afwerkingen in druk bezochte
ruimtes.

QUICK FACTS

Hoog niveau van hardheid en elasticiteit
Hoog dekkend vermogen
Buitengewone weerstand tegen krassen

TECHNISCHE INFORMATIE

Niveau van glans UNIPOL (gloss)	95
Niveau van glans MONOSAT (gloss)	70
Wachttijd voor schuren (uren)	24

Cleaner

Oplosmiddel voor het reinigen van lijmresten op legklare vloeren

1 Lt

QUICK FACTS

Eenvoudig en efficiënt verwijderen en reinigen van vlekken

Tast de algemene lakken van legklare parketten niet aan (aanbevolen proeven vooraf uit te voeren)

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	katoenen doek

Safe Wood

Beschermend product

5 Lt

Product met chemische stoffen die het hout op lange termijn beschermen. SAFE WOOD garandeert een grote duurzaamheid en het is derhalve aanbevolen bij gebruik van producten met weinig weerstand, beschadigd hout en in alle gevallen waar een wijzigingen door veroudering kan plaatsvinden.

QUICK FACTS

Ideaal voor producten met weinig weerstand, beschadigd en broos hout met mogelijkheid van wijzigingen door veroudering

TECHNISCHE INFORMATIE

Wachttijd voor overlakken (uren)	24
Toepassingsmethode	roller, kwast
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	80

Diluente Extra

Mengsel van oplosmiddelen voor het verdunnen van systemen op basis van oplosmiddel

10 Lt

QUICK FACTS

Geschikt voor het verdunnen van primer met polyurethaan en bindmiddelen voor stucwerk.

Verbetert het verspreiden van het bindmiddel in pasta- of poedervorm voor hout

Diluente Plus

Mengsel van oplosmiddelen voor het verdunnen van impregnatie systemen

5 Lt

QUICK FACTS

Geschikt voor het verdunnen van Color.Oil - Pro.Oil - Fix.Oil - Deck. Oil - Deck.Oil Strong - Deck.Oil GS

Geschikt voor het reinigen en behouden van gereedschap dat Oil Plus gebruikt heeft

AD 91

Additief tegen krassen voor systemen op basis van oplosmiddel

0,5 Lt

Additief dat de eigenschappen van bevochtiging van de onderlaag van de lakken op basis van oplosmiddel verbetert. Geschikt voor gevallen waar verontreinigende stoffen op de vloer aanwezig zijn.

QUICK FACTS

Het zorgt voor het verwijderen of verminderen van krassen veroorzaakt door resten van siliconen.

Geschikt voor grondlakken en afwerkingsmiddelen op basis van oplosmiddel.

Solvente di lavaggio

Reinigingsmiddel met oplosmiddelen voor het reinigen van gereedschap

10 Lt

QUICK FACTS

Efficiënte reiniging.

Tast de zachtheid van de kwasten en rollers niet aan

Geschikt voor de eerste reiniging en voor het behoud van het gereedschap gebruikt met producten op basis van oplosmiddel

Diluente Ritardante LOW VOC

Mengsel van laag vluchtige oplosmiddelen

5 Lt

QUICK FACTS

Verhoogt de opentijd

Verbetert het uitsmeren van de afwerkingslakken op basis van oplosmiddel

Verhoogt de VOC niet in de lakken waarbij het wordt gebruikt

Gebruik is toegestaan bij producten onderhevig aan de DIR. 2004/42/CE

W-Cleaner

Oplosmiddel voor het reinigen van gereedschap

10 Lt

QUICK FACTS

Geschikt voor het reinigen en voor het behoud van het gereedschap gebruikt met producten op waterbasis

Tast de zachtheid niet aan van de kwasten en rollers die zijn gebruikt bij producten op basis van water

Wij behandelen slechts één product, maar wij behandelen het goed: **DE HOUTEN VLOER.**
De houten vloer is een echte investering en moet als zodanig worden beschermd.

MAINTENANCE

Vermeister heeft sinds 1975 nooit zijn aandacht afgewend van houten vloeren om andere sectoren te onderzoeken en deze **concentratie samen met de ervaring, maakt ons vandaag een referentiepunt betreffende de behandeling en het onderhoud. Het correcte onderhoud is de garantie van een lang leven van houten vloeren, en derhalve hebben wij een serie producten bedacht, die "eenvoudig zijn te gebruiken" en "absoluut efficiënt" zijn, die iedere behoefte voor alle soorten behandeling of afwerking tegemoet komt.** Terwijl wij op binnenvloeren te maken hebben met stof en met algemene chemische stoffen die op de grond kunnen vallen, hebben wij met buitenvloeren (het moeilijkst te onderhouden) te maken met alle soorten van weersinvloeden.

Vermeister Maintenance biedt een systeem van producten van de hoogste kwaliteit aan, die bedacht zijn met het uiterste respect voor mens en milieu, en die uw houten vloer mooi houden gedurende de tijd, omdat wij bij Vermeister **hart hebben voor uw investering.**

Detergente Neutro

Neutraal reinigingsmiddel voor gelakte houten vloeren (gewone reiniging)

1 Lt

Geconcentreerde vloeistof met hoge reinigingsactie en lage schuimontwikkeling. Het is geschikt voor het reinigen zonder spoelen van verschillende oppervlakten zoals: gelakte houten vloeren, terracotta, marmer, keramiek, enz.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een gewone reiniging	2-3% (ca. 1 dop per 2 liter water)
Toepassingsmethode	Katoenen doek, Vermeister Mop
Aanbevolen gebruik	1-2 keer per week

Idronet

Onderhoudswas (polish) voor gelakte houten vloeren (gewoon onderhoud)

1 Lt

Zelfglanzend geparfumeerd reinigingsmiddel op basis van reinigings-stoffen en geparfumeerde essenties vermengd met water. IDRONET voert een dubbele actie uit: reinigt tegen vuil en brengt de oorspronkelijke afwerking weer tot leven. Zorgt voor de reiniging en de bescherming van alle gelakte parketsoorten inclusief diegene afgewerkt met waterlakken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een gewone reiniging	5% (ca. 1 dopper liter water)
Toepassingsmethode	Katoenen doek, Vermeister Mop
Aanbevolen gebruik	1-2 volte per maand afhangend van het betreden

Clean.Oil

Reinigingsmiddel voor houten vloeren behandeld met olie (gewoon onderhoud)

1 Lt

Reinigingsmiddel specifiek voor een intensieve reiniging van houten vloeren behandeld met oliën van de serie W.Oil. Geschiktvoor het verwijderen van oude lagen onderhoudsproducten (zeep, was,...). Het juiste evenwicht van zijn componenten garandeert een diepe reiniging zonder het hout te beschadigen; die houtvezels die speciale aandacht nodig hebben omdat zij met natuurlijke oliën zijn behandeld.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een gewone reiniging	2-3% (ca. 1 dop per 2 liter water)
Toepassingsmethode	Katoenen doek, Vermeister Mop

Soap.Oil

Zeep voor houten vloeren behandeld met olie (gewoon onderhoud)

1 Lt

Natuurlijke voedende reinigingsmiddel voor het reinigen en het onderhoud van houten vloeren behandeld met oliën van de serie W.Oil. Dit product is op basis van echte kokoszeep, is het meest prestigieuze natuurlijke reinigingsmiddel. Het reinigt en voedt de houtvezels en geeft de vloer een bijzonder homogeen en mat uiterlijk. Niet op gelakte vloeren gebruiken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunnen in water voor een gewone reiniging	5% (ca. 1 dop per liter water)
Toepassingsmethode	Katoenen doek, Vermeister Mop
Aanbevolen gebruik	1-2 keer per week (binnen) 1 keer per 1-2 maanden (buiten)

Life.Oil

Onderhoudsolie voor houten vloeren behandeld met olie (extra onderhoud)

1 Lt

Onderhoudsolie toe te passen op houten vloeren behandeld met FIX.OIL. Het is gemaakt van natuurlijke oliën en wassen, beschermt het hout en moet gebruikt worden om “ versleten “ vloeren weer het oorspronkelijke uiterlijk te geven.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	pad
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	30/50
Wachttijd voor het polijsten (min)	10/20
Betreedbaarheid (uren)	2/4

Oil.Care

Onderhoudsproduct voor vloeren behandeld met olie voor binnen en buiten (gewoon onderhoud)

1 Lt

OIL.CARE is een emulsie van wassen, natuurlijke oliën, gewijzigde oliën en bepaalde anti UV additieven voor het onderhoud van buitenvloeren behandeld met DECK.OIL, DECK.OIL STRONG, DECK.OIL GS, ZERO.DECK of van binnenvloeren behandeld met de serie W.OIL. Vrij van Kobalt en Methylethylketon. Het oliehoudende component van OIL. CARE repareert de behandelingsolie aangetast door de wersinvloeden en penetreert het hout door het in de diepte te beschermen. De waterafstotende was zorgt ervoor dat het water niet in de poriën van het hout terechtkomt, terwijl de anti UV additieven het aantasten van het hout vertragen.
OIL.CARE is tevens geschikt voor de bescherming van binnenvloeren die met olie zijn behandeld en van alle houten voorwerpen voor binnen als buitengebruik behandeld met impregneermiddelen, (tuinmeubelen, houten wanden, balken, hekwerk...). In het bijzonder geschikt als beschermende behandeling voor WPC.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Roller, kwast, pad, beige schijf
Verdunnen in water	20/25%
Aanbevolen gebruik	1 keer per 1-2 maanden
Betreedbaarheid (min)	30
Betreedbaarheid per max rendement (uren)	12

Deck.Reset

Voorbehandeling van vloeren en houten voorwerpen voor buitengebruik

Waterige oplossing voor het verwijderen van de grijze laag van het hout, dat buiten staat en aangetast is. Door DECK. RESET te gebruiken wordt de originele kleur van het hout herstelt en vervolgens beschermd met DECK.OIL, DECK OIL GS, DECK.OIL STRONG, ZERO.DECK. DECK.RESET kan worden gebruikt op vloeren, tuinmeubelen, tentstructuren en al het hout dat buiten wordt gebruikt. In het bijzonder geschikt als intensief reinigingsmiddel voor WPC.

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	Spuitpistool, roller, kwast, tampon
Gemiddeld verbruik per laag (g/m^2)	50 met spuitpistool of tampon, 80 met roller of kwast
Actietijd voor gebruik met spatel, borstel, schuursponsen (min)	10
Actietijd voor gebruik met hoge drukspuit (min)	van 10 tot 20

Anti-slip Cleaner

Zelfglanzend antislip reinigingsmiddel specifiek voor het onderhoud van gelakte houten sportvloeren

SPORT EN 14904

NMP free ECO FRIENDLY

Zelfglanzende antislip geparfumeerde emulsie op waterige basis. ANTISLIP CLEANER heeft een veelvoudige beschermende functie, omdat het naast de antislip functie ook de weerstand tegen krassen vergroot, het een beschermende functie heeft tegen zonlicht (ANTI UV) en “versleten” vloeren een nieuwe glans geeft. Reinigt en beschermt alle parketsoorten.

QUICK FACTS

FIBA GOEDKEURING
Gecertificeerd antislip

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsmethode	katoenen doek, Vermeister Mop
Aanbevolen gebruik	Afhangend van het betreden maar gemiddeld 1 keer per maand

Sanit-Action Cleaner

Hygiënisch reinigingsmiddel voor gelakte houten vloeren

Hygiënisch reinigingsmiddel op basis van quaternair Ammoniumzouten. Het product heeft een drievoudig effect: ontsmettend, ontgeurend en reinigend. De samenstelling is gebaseerd op quaternaire ammonium zouten, garanderen een diepe reiniging Breed spectrum reiniging door een krachtig mechanisch Verwijdering van ziektekiemen en bacteriën van het behandelde oppervlak. Het effect van benzalkoniumchloride staat bekend als een quaternair Ammoniumzout tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën en Paddestoelen voor het inactiveren van enzymen die energie produceren Denaturatie van celeiwitten en het breken van celmembranen. Het hoge bevochtigings- en reinigingsvermogen leidt tot een aanzienlijke lagere oppervlaktespanning en uitstekende hechting op oppervlakken zodat oppervlakteactieve stoffen diep kunnen doordringen en vuil kan worden verwijderd op plaatsen die vaak worden gebruikt moeilijk te bereiken met conventionele wasmiddelen. in de tegenstelling tot andere, hygiënischer exemplaren op de markt. Sanit-Action Cleaner is speciaal ontwikkeld voor houten vloeren. Dankzij de bijzonder sterke synergie-effecten van zijn Componenten, het heeft een hygiënisch, reinigend en geurverdrijvend effect en tegelijkertijd verandert de houtvezel niet.

QUICK FACTS

Diepgaande hygiënische reiniging door ziektekiemen en bacteriën te verwijderen
Effectief tegen griepvirus A (H1N1)
Effectief tegen ingekapselde virussen, waaronder HBV - HCV
Is geschikt gebleken tegen virussen van de coronavirusfamilie.
Speciaal ontwikkeld voor parketvloeren

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdunning in water (normale reiniging)	10%
Verdunning in water (desinfectie)	1:1
Aanbevolen frequentie	1-2 keer per week
Aanbrengmethode katoenen	doek, dweil van Vermeister
Stabiliteit en opslag (in ongeopende originele containers, die op een frisse en droge plaats worden bewaard) maanden	12
Standaardverpakking (l)	1/5

Display met onderhoudsproducten

Robuuste doch elegante display voor onderhoudsproducten, functioneel en met een modern design. Alleen voor binnen gebruik.

DISPLAY BESTAANDE UIT

96 stuks van 1 liter (producten naar keuze) + 4 Merlino Kit

Merlino Spray Mop

Speciale Mop met verstuiver specifiek bedacht voor het dagelijkse onderhoud van houten vloeren.

KIT BESTAANDE UIT

1 Spray Mop

Vermeister Mop in microfiber wasbaar en opnieuw te gebruiken

1 liter Detergente Neutro – Neutrale Reinigingsmiddel

QUICK FACTS

Eenvoudig gebruik

Opnieuw vulbaar

Laat geen vlekken achter

Eenvoudig te gebruiken om ook de moeilijkste plekken te bereiken

Te gebruiken met alle producten van de serie Vermeister Maintenance

Vermindert het verkwisten van water en reinigingsproducten

Merlino

Complete onderhoudskit voor **gelakte** houten vloeren.

KIT BESTAANDE UIT

Merlino-Uitschuifbare Steel die 360% beweegt

Vermeister Mop in microfiber wasbaar en herbruikbaar

2 doeken met elektrostatische actie

1 liter Detergente Neutro - Neutrale Reinigingsmiddel

1 liter Idronet

Merlino W.Oil

Complete onderhoudskit voor **geoliede** houten vloeren.

KIT BESTAANDE UIT

Merlino-Uitschuifbare steel die 360% beweegt

Vermeister Mop in microfiber wasbaar en herbruikbaar

2 doeken met elektrostatische actie

1 liter Soap.Oil

1 liter Oil.Care

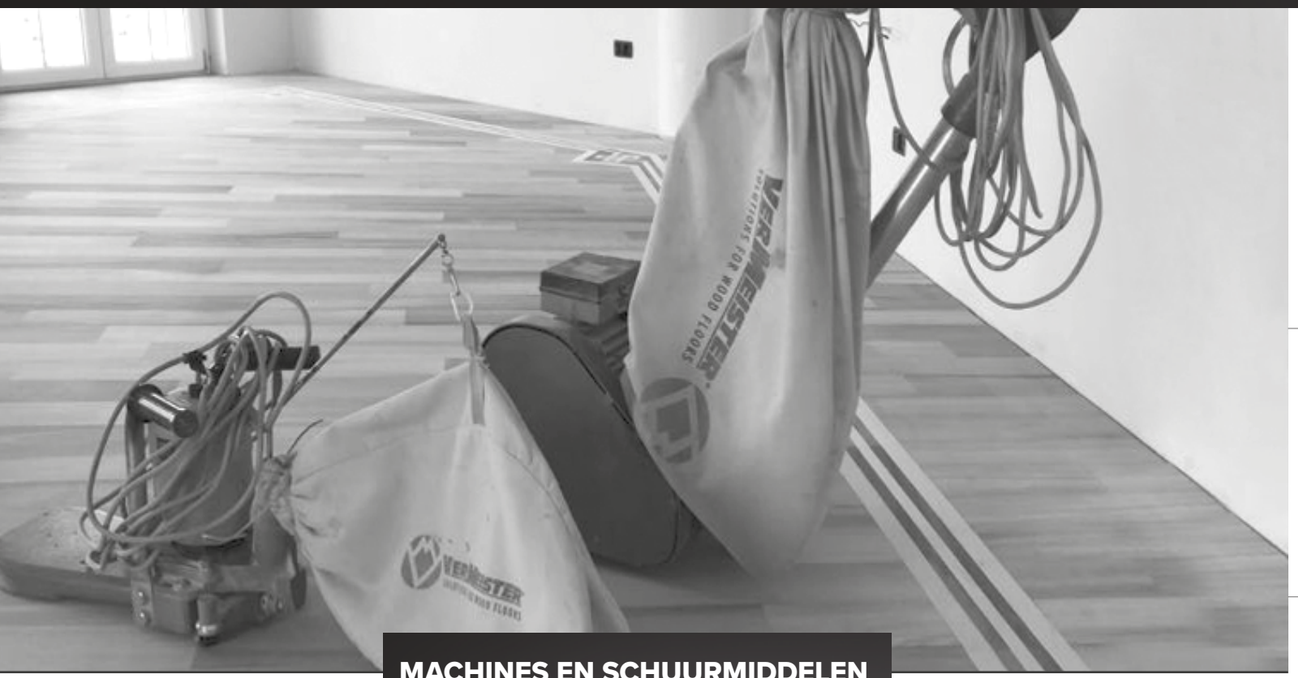

MACHINES EN SCHUURMIDDELEN

ÉÉNSCHIJFSMACHINE JUST 33 COD. 604024

Ø Borstels (mm)	330
Spanning (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50
Motorvermogen (W)	550
Borsteldruk (g/cm^2)	36,7
Hoogte Motorpassage (mm)	260
Nr. borstel snelheid (rpm)	190
Gewicht (Kg)	22
Snoerlengte (m)	12
Extra stopcontact	nee
Geluidsniveau (dbA)	< 54
Transmissie	nylon tandwielen

ÉÉNSCHIJFSMACHINE JUST 43 EH COD. 604020

Ø Borstels (mm)	430
Spanning (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50
Motorvermogen (W)	1600
Borsteldruk (g/cm^2)	43,3
Hoogte Motorpassage (mm)	330
Nr. borstel snelheid (rpm)	227
Gewicht (Kg)	44
Snoerlengte (m)	15
Extra stopcontact	ja
Geluidsniveau (dbA)	< 56
Transmissie	stalen tandwielen

AANDRIJFPLAAT VOOR PAD 330 MM
COD. 604044



Sleepschijf voor pad.

AANDRIJFPLAAT VOOR PAD 430 MM
COD. 604042



Sleepschijf voor pad.

AANDRIJFPLAAT VOOR SCHUURSCHIJVEN 330 MM - COD. 604045

Sleepschijf voor schuurschijven.

AANDRIJFPLAAT VOOR SCHUURSCHIJVEN 430 MM - COD. 604040



Sleepschijf voor schuurschijven.

SLIJPSTEEN IN CARBORUNDUM 430 MM
COD. 604112

Accessoire voor het polijsten van losse en onregelmatige ondergronden.

BOENBORSTEL - 430 MM
COD. 604061

Polijstborstel.

MEISTER DISK LIGHT
COD. 604148

Schijf met zes supports met klittenbandsluiting, voor een hoge kwaliteit van het polijsten van houten vloeren.

SCHIJF VHQ KORREL 16, 24, 36 - 430 MM
COD. 604180 GR. 16
COD. 604181 GR. 24
COD. 604182 GR. 36

Widia schijf voor het verwijderen van lakken en filmvormende harsen, voorbereiding van betonnen ondergronden.

MEISTER DISK
COD. 604130

MEISTER DISK is bedacht en gemaakt om alle werkzaamheden te verbeteren, die met de borstel worden uitgevoerd. De snelle rotatie van de zes schijven die de MEISTER DISK samenstellen, in combinatie met speciale accessoires, garanderen de beweging en de stabiliteit van de machine onder de meest moeilijke omstandigheden. De structuur is geheel in metaal met de juiste verhouding van gewicht en afmetingen en derhalve is MEISTER DISK een essentieel instrument geschikt voor alle handelingen.
Planetaire schijf met 6 losse satellieten, in het metaal, met het blokkeringssysteem BBlock.

MEISTER CARTA
COD. 604132

MEISTER DISK met MEISTER CARTA dankzij het bijzondere design, met de mogelijkheid de mousse voor het slepen met verschillende hardheden te gebruiken, zorgt voor een uitstekend polijstresultaat van iedere houtsoort. MEISTER CARTA kan dankzij de vergrote diameter de kanten van de ruimte bereiken en kan het mogelijk in sommige gevallen het gebruik van kantschuurmachines te vermijden. Aandrijfplaat met schuurschijven Ø 115, klittenbandsluiting, metalen support, blokkeringssysteem BBlock.

MDX MULTIFUNCTIONELE SCHIJF
COD. 604133

MDX is bedacht om verschillende werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor dan men kan beginnen met het leggen van de houten vloeren, zoals het vlakvrezen van betonnen ondergronden, het verwijderen van oude lijm of mousse restanten, het polijsten van vloeren met keramiek, marmer en graniet. MDX is een multifunctionele accessoire bedacht om te worden gebruikt met de éénschijfsmachine van 17", bekend bij alle professionals, en past zich eenvoudigweg aan de verschillende modellen door het vervangen van de aandrijflens. Het geringe gewicht en de centrale stabilisatorschijf zorgen ervoor dat ook personen met minder ervaring het kunnen gebruiken. De accessoires kunnen eenvoudig worden vervangen, waardoor
het efficiënt en goedkoop product is.

MDX DIAMOND COD. 604144

Gereedschap met diamanten inzetstukken, ideaal voor het polijsten van vloeren met keramiek, marmer, graniet en keramieken gres.

MEISTER/MDX MOLA COD. 604136

Cilindrische slijpsteen in siliciumcarbide ideaal voor het polijsten en vlakvrezen van betonnen ondergronden, om door strijkborden gemaakte plooien, kuilen en oude gipsbezinksels te verwijderen Laat de oppervlakte goed gepolijst.

MDX VIDIA COD. 604146

Gereedschap met harde metalen inzetstukken, ideaal voor het verwijderen van oude lijmen, mousse van vloerbedekkingen en overtollig beton.

KANTSCHUURMACHINE TWIN
COD. 604002

Stroom / Spanning (V)	eenfase 220
Motorvermogen (CV/KW)	2,6 / 2
Schijfsnelheid (tpm)	3000
Schijfdiameter (mm)	178
Armlengte (mm)	305
Armhoogte (mm)	40
Gewicht (kg)	17
Garantie (maanden)	12

BANDSCHUURMACHINE BULL
COD. 604000

Stroom / Spanning (V)	eenfase 230
Motorvermogen (CV/KW)	3,5 / 2,5
Schijfsnelheid (tpm)	200
Schijfdiameter (mm)	180
Afmeting schuurband (mm)	200 x 750
Gewicht (kg)	85
Garantie (maanden)	12

STOFZUIGER
COD. 604030

Stofzuiger voor het verwijderen van stof - Motor 1000 W
Capaciteit 9 Lt (alleen stof)

RESERVOIR/TANK
COD. 604050

Reservoir/tank voor reinigingsproducten - Capaciteit 12 Lt

STOFRAND
COD. 604101

Stofrand voor borstel Just

Stofzuigers voor stof/vloeistof met
Krachtige motor.

ASPIRAPOLVERE 1200 COD. 604080			
Maximumvermogen (W) 1200		Snoerlengte (m)	7,5
Capaciteit reservoir (Lt)	25	Gewicht zonder accessoires (kg)	8,7
ASPIRAPOLVERE 1300 COD. 604085			
Maximumvermogen (W) 1300		Snoerlengte (m)	7,5
Capaciteit reservoir (Lt)	35	Gewicht zonder accessoires (kg)	12,5

SCHUURMIDDELEN

Een serie van schuurmiddelen, exclusief gericht op de sector van houten vloeren, flexibel, hoge kwaliteit en een oneindig aantal producten in staat om iedere behoefte te bevredigen. Om een hoog niveau te garanderen hebben wij drie soorten materiaal, Siliciumcarbide, Zirkonium en keramische aluminiumoxide.

STOFFEN BANDEN 203 X 750 MM
ZIRKONIUM KOPPELING Z

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
24	10	800000
36	10	800001
40	10	800002
50	10	800003
60	10	800004
80	10	800005
100	10	800006
120	10	800007

STOFFEN BANDEN 203 X 750 MM
ALUMINIUMOXIDE KOPPELING Z

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
24	10	800008
36	10	800009
40	10	800010
50	10	800011
60	10	800012
80	10	800013
100	10	800014
120	10	800015

ROLLEN 203 MM
IN SCHUURVELLEN VAN ZIRKONIUM



KORREL	METERS	CODE
24	25	800101
36	25	800102
40	25	800104
50	25	800106
60	25	800108
80	25	800110
100	25	800112
120	25	800114

ROLLEN 203 MM IN SCHUURPAPIER
IN ALUMINIUMOXIDE

KORREL	METERS	CODE
36	25	800120
40	25	800122
50	25	800124
60	25	800126
80	25	800128
100	25	800130
120	25	800132

DUBBELE SCHIJVEN Ø 425 MM
IN SILICIUMCARBIDE



KORREL	HOEVEELHEID	CODE
16	10	800300
24	10	800301
36	10	800302
60	10	800003
80	10	800304
100/120	10	800305

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 200 MM ZIRKONIUM

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
36	50	800320
60	50	800322
80	50	800323
100	50	800324
120	50	800325

SCHUURNETTEN
Ø 406 MM IN SILICIUMCARBIDE

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
60	10	700500
80	10	700502
100	10	700504
120	10	700506
150	10	700508
180	10	700510
220	10	700512
320	10	700514

MULTIPAD SCHUURSCHIJVEN
MET KLITTENBAND Ø 406 MM

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
40	10	700600
60	10	700602
80	10	700604
100	10	700606
120	10	700608
150	10	700610
180	10	700612
220	10	700614

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 180 MM ZIRKONIUM

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
36	50	800341
60	50	800344
80	50	800345
100	50	800346
120	50	800347

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 140 MM GAT 30 MM ZIRKONIUM

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
36	100	800360
60	100	800362
80	100	800363
100	100	800364
120	100	800365

NYLON SCHIJVEN
REINIGINGSSCHIJVEN 17”

KLEUR	HOEVEELHEID	CODE
WIT	5	800200
BEIGE	5	800201
GROEN	5	800202
ROOD	5	800203
ZWART	5	800205

PAD Hi-Pro Ø 432

KLEUR	HOEVEELHEID	CODE
ZWART	5	900406

VILTSCHIJVEN
VILT 17”

Schuurschijf Ø 406

KLEUR	HOEVEELHEID	CODE
GRIJS	5	800221

Normale schijf Ø 406

COLORE	Q.TÀ	CODICE
WIT	10	800210

Wollen viltschijf Ø 406

KLEUR	HOEVEELHEID	CODE
WIT	5	800222

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 105 MM ZIRKONIUM

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
36	100	800380
60	100	800382
80	100	800383
100	100	800384
120	100	800385

SCHIJVEN IN VELCRO PAPIER
Ø 115 MM ZIRKONIUM

KORREL	HOEVEELHEID	CODE
36	100	800400
60	100	800402
80	100	800403
100	100	800404
120	100	800405

ACCESSOIRES EN GEREEDSCHAP

HYGROMETER MET CARBIDE
COD. 602300

CM-Gerät CLASSIC is een apparaat waarmee men met de methode van calciumcarbide de vochtigheidsgraad kan vaststellen in bouwmateriaal, maar ook in ander materiaal. Het gebruik van deze methode is aanbevolen door verschillende instellingen voor een serie van meetoefeningen en is derhalve sinds jaren bekend als de methode van de elektrische meting.

HYDROMETTE COMPACT COD. 602146

Elektronische vochtigheidsmeter van hout voor brandbaar hout. Meetbereik: 5 tot 50% vochtigheid van het hout, met kalibratie van de gemiddelde waarde voor zacht en voor hard hout en heeft ook een groot LCD display met 3 cijfers. Een ideaal goedkoop apparaat: om ruimtes te beschermen door geringe emissies, om kachels en open haarden te beschermen dankzij een betere verbranding, voor een betere energie-rendement.

HYDROMETTE COMPACT B COD. 602202

Elektronische vochtigheidsmeter voor bouwmateriaal. Meetbereik: 0–100 digits. Elektronische vochtigheidsmeter voor bouwmateriaal, gebaseerd op het meetprincipe met brevet voor de dilectrische constante hoge frequentie. Met digitaal LCD display en kogelsonde voor het niet-destructieve lokaliseren van vochtigheid in ieder soort bouwmateriaal als ook het vaststellen van de distributie van vochtigheid in de wanden, plafonds en vloeren.

HYDROMETTE COMPACT TF COD. 602203

Meter van de temperatuur en van de vochtigheid in de lucht. Meetbereik: van 5 tot 98% vochtigheid in de lucht van –15 tot en met +50 °C Kleine en nauwkeurige thermo-hygrometer in compacte behuizing, voor veel toepassingsvelden. Met ingebouwde meetsonde, te gebruiken met één hand, groot LCD display met 2 lijnen om zowel de vochtigheid als de temperatuur van de lucht aan te geven. Corrigeren van het reguleren is toegankelijk aan de gebruiker.

HYDROMETTE HT 85 T COD. 602110

Elektronisch instrument met drie functies, om de vochtigheid van het hout en van bouwmateriaal, zoals ook de temperatuur van vaste of onverpakte, vloeibare en gas producten te meten. Digitale meter met LCD display, correctie van het houtsoort in vier groepen en automatische compensatie van de temperatuur. Meetbereik voor hout: van 4 tot 100% vochtigheid, voor bouwmateriaal van 0 tot 80 digits/eenheid (0,5 tot 25% van het gewicht) (converteerbaar in vochtigheidsgraad op basis van het soort materiaal, bijv. gips, mortel, betonnen ondergronden, enz.). Meetbereik van de temperatuur met Pt 100: –50 tot +199,9°C met 10 uitwisselbare sondes. Precisiemeter van houten planken (tot 180 mm dikte), spaanplaten, multiplexhout en vastgeplakt bouwmateriaal.

HYDROMETTE HB 30 COD. 602100

Elektronische meter met drie functies Meter met drie functies met digitaal LCD Display en correctie van het soort hout In 2 groepen

MULTIMASTER
COD. 601550

Multifunctioneel professioneel werktuig voor alle reparaties, Met specifieke accessoires voor iedere uitvoering.

MESBLAD COD. 601554

Universele zaagblad

STANDAARD BLAD COD. 601552

Standaard zaagblad

MESBLAD COD. 601556

Houtzaag

Andere accessoires verkrijgbaar naast de hierboven genoemde.

SNIJMACHINE TM33W
COD. 604004

SNIJMACHINE VOOR LAMINAATVLOEREN
COD. 601510



SLIJPMACHINE BA81
COD. 601600

KLEMBAND
COD. 601512



KLEMTANGEN
COD. 601514

PANEELSTELLERS 31 | 41
COD. 607150 | COD. 607151

DEURTRIMMER 1300
COD. 601520

MENGMACHINE MX1300E
COD. 604160

SLIJPMACHINE GL040E
COD. 601602

KLOPPER
COD. 607203

PANEELSTELLERS PRO 52
COD. 607152

RUBBEREN HAMER SPOORVRIJ
COD. 607201

STEELPISTOOL - 310 ML
COD. 601501 | COD. 601503

REPARATIE KIT
COD. 601101

BESCHERMING

OMSCHRIJVING	CODE
Ademhalingsmasker voor stoffen met klep	601201
Ademhalingsmasker per dampen	601203
Kniebeschermers Pro	601102
Veiligheidsbril	601103
Oorbeschermers	601100
Overall in Tyvech	601105
Pantalon Pro	601104

TUBEPISTOOL - 600 ML
COD. 601500

LIJMKAMMEN

OMSCHRIJVING	CODE
Lijmkam n. 5	601408
Lijmkam n. 6	601422
Tweebladige spatel cm 27	601420
Gladde stalen spatel	601423
Gladde stalen pleistertroffels	601421

VERFROLLEN EN ACCESSOIRES

OMSCHRIJVING	CODE
Houder waterlak/mohairroller	601305
Reserve mohair roller 4 mm	601301
Reserve mohair roller 6 mm	601300
Reserve textiel lakroller 8 mm	601302
Reserve textiel lakroller 6 mm	601304
Reserve textiel lakroller 10 mm	601316
Reserve zwarte lakroller 2,5 mm	601303
Roller compleet voor primer	601306
Roller compleet voor Ceradura Hardwax	601340
Kwast voor zijkanten	601403
Aluminium uitschuifbare steel 2,5 m	601307
Krabber voor reiniging roller	601310
Bak voor roller	601308
Superbak met rollerhouder	601309
Bak met wielen voor lakken	601404
Zakjes voor lakken	601405
Doseringsstaaf	601406

Deze catalogus is gedrukt op 100% gerecycled papier, gecertificeerd door FSC Recycled en het Europese Ecolabel. Gerecycled papier: tal van voordelen voor het milieu. Gerecycled papier leidt tot:

· Een nieuw leven voor oud papier, waardoor de levensduur wordt verlengd
· Een energiebesparing met een vermindering van het verbruik van water en luchtverontreiniging;
· Een vermindering van het gebruik van nieuwe vezels uit bomen;
· Een ontwikkeling van de lokale economie: oud papier wordt ingezameld door lokale bedrijven

Deze aspecten leiden op hun beurt weer tot vele andere voordelen: milieuvoordelen dankzij minder transport, economische voordelen dankzij de inzameling van oud papier voor recycling en sociale voordelen als gevolg van het creëren van lokale banen.

Gerecycled papier gaat de opwarming van de aarde op twee manieren tegen:
· Het vermindert de uitstoot van C02 dankzij een proces dat minder energie verbruikt dan het productie van papier uit nieuwe vezels;
· Het vertraagt de uitstoot van C02 omdat houtproducten uit gecultiveerde bossen,
zoals papier, koolstof opslaan;
Doordat de koolstof wordt vastgehouden in de cellulosevezel zonder terug te keren naar de atmosfeer, bijvoorbeeld als gevolg van recycling, dragen de houtproducten uit gecultiveerde bossen, zoals papier, bij aan het vertragen van de klimaatverandering. Ook op het gebied van natuurlijke hulpbronnen wordt aanzienlijk bespaard. Het afdrukken van bijvoorbeeld 5.000 brochures op papier van A4-formaat met 28 pagina's aan de binnenkant en 4 omslagpagina's met gerecycled papier in plaats van standaardpapier leidt tot een besparing die gelijk is aan: (bron: CEPI - Confederazione delle industrie Europee della carta).

· Een 658 km. reis gemaakt in een gemiddelde Europese auto
· De hoeveelheid water die een Italiaan in 85 dagen gebruikt
· De gemiddelde hoeveelheid elektriciteit die een Italiaan in 106 dagen verbruikt

Bronnen: de beoordeling van de koolstofvoetafdruk is gemaakt door FactorX in overeenstemming met de Bilan Carbone®-methode. De berekeningen zijn gemaakt door gerecycled papier en nieuw vezelpapier te vergelijken en op basis van de laatste gegevens van de Europese BREF (voor nieuw vezelpapier). De verkregen resultaten zijn afgeleid van technische informatie en kunnen worden gewijzigd. Vermeister S.p.A. garandeert dat de informatie in deze catalogus wordt verstrekt naar de beste ervaring van het bedrijf en technisch-wetenschappelijke kennis en wordt gegeven als richtlijn en met verwijzing naar de kenmerken van standaardproducten. Daarom kan Vermeister S.p.A. geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten die afhankelijk zijn van de toepassingsvoorwaarden die buiten de controle van het bedrijf liggen.

Paging and Graphic design: Marzia Pezzotta

VERMEISTER S.p.A
Località Fornaci 24050 Mornico al Serio (BG) - ITALY
Tel. +39 035 4428190 - Fax +39 035 4428075
www.vermeister.com - info@vermeister.com

Vermeister Canada
Montréal-Est, Québec H1B5W1
info@vermeistercanada.com - www.vermeistercanada.com

Vermeister America, Inc. - POULSBO WA 98370
info@vermeisterusa.com - www.vermeisterusa.com
US Operation - 119 Foster St., Rear Bldg #4-Peabody
MA 01960 Tel. +1-800-854-7420 - Fax +1-888-854-5452

Vermeister Iberica S.L. Avenida de Brasil, 17 PL 16
28020 Madrid - Tel. +34 911 610 421
comercial@vermeister.es - www.vermeister.com

Vermeister Turkey Sülün Sokak No: 6 PK 34330
Levent, Beşiktaş - İstanbul
Tel. +90 (212) 2836500 - +90 (216) 3699050
info@vermeisterturkey.com - www.vermeisterturkey.com

Vermeister Rus 119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 12
Телефон: +7 (499) 783-55-80
vermeister@vermeisterrus.ru - www.vermeisterrus.ru

Vermeister AT Sechshauserstrasse 79
1150 WIEN (AT) +43 660 777 2009
office@juri-parkett.at - www.vermeister.at

Vermeister China Co., Ltd
L3A, HWC, Zhuguang Road, Qingpu District
Shanghai, China - Tel: +86 (0) 21-52832881
lzz@mrzmn.com - www.vermeister.cn - www.mrzmn.com

Vermeister Brasil
Av. Marques de São Vicente, 420 - Barra Funda - São Paulo/SP
Tel. +55 (11) 3667-0340
www.vermeisterbrasil.com.br
andre@ajkcasadoraspador.com.br
info@vermeisterbrasil.com.br

Februari 2021