


Absoluter Schutz im Außenbereich

ZERO DECK Umweltfreundliches Hochleistungs-Wasser-Öl-Gemisch, das für die Verwendung im Außenbereich entwickelt wurde.



ZERO
concept

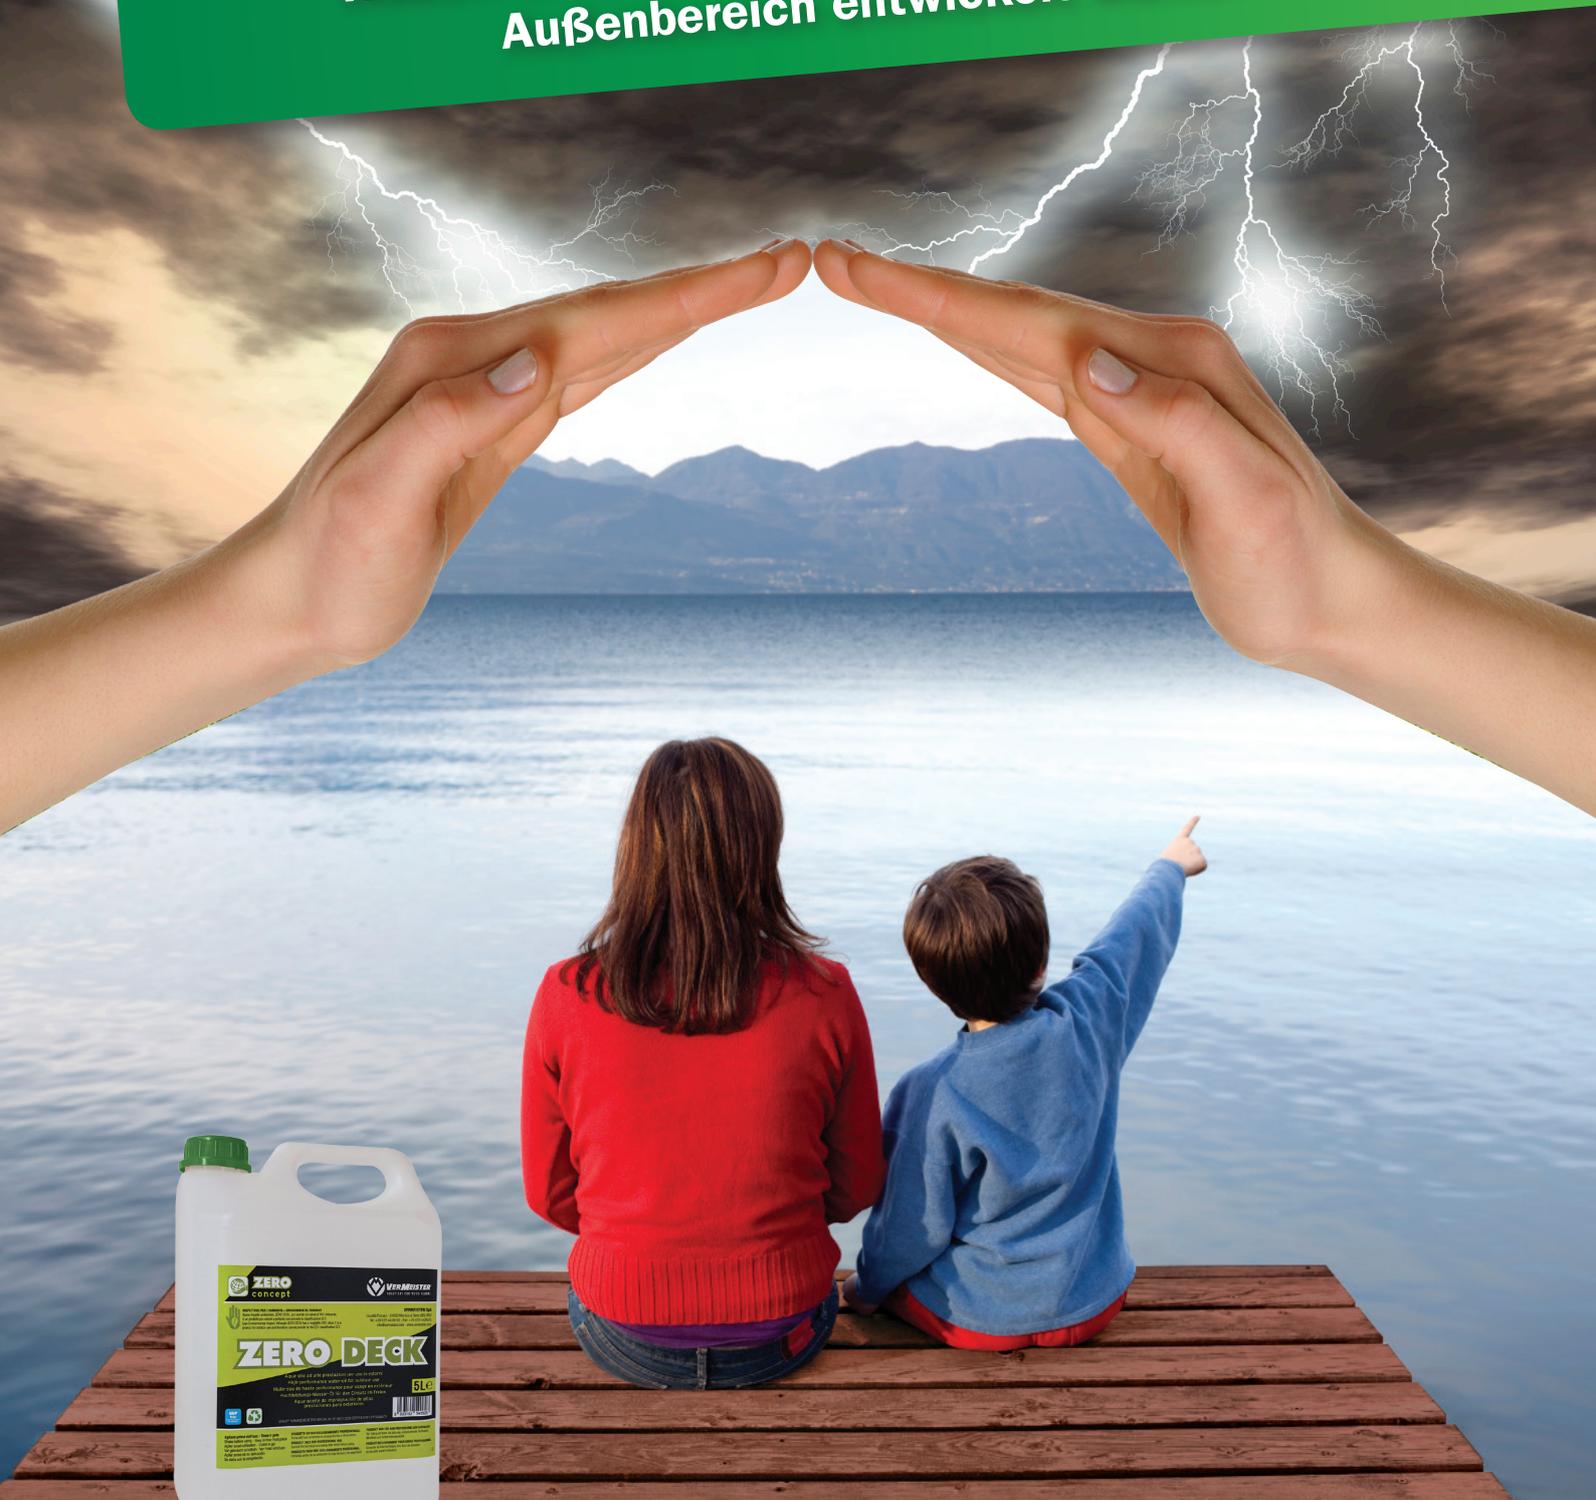

VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

ZERO DECK Umweltfreundliches Hochleistungs-Wasser-Öl-Gemisch, das speziell für die Verwendung im Außenbereich entwickelt wurde.

Holzfußböden im Außenbereich sind schwieriger zu schützen, weil sie Witterungseinflüssen wie Regen, Frost, Sonne und den verschiedensten Temperaturen ausgesetzt sind. Vermeister bietet heute ein absolutes Schutzsystem an: ZERO DECK. Durch die spezielle Kombination von Wasser und Öl haben wir unglaubliche Leistungen bei der Beständigkeit erzielen können. Dies garantiert absoluten Schutz für Ihren Fußboden im Außenbereich – und all das bei höchstem Umweltschutz.

Geringe Umweltbelastung

Die Lufthygiene verlangt in geschlossenen Räumen besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl der chemischen Produkte, die beim Einbau von Holzfußböden zu verwenden sind. Wer Gesundheit, Umwelthygiene und Luftqualität in geschlossenen Räumen besonders schützen möchte, muss Bezug auf die Qualitätsmarke EMICODE® EC1PLUS nehmen. Die Produkte, die mit „besonders geringer Emission“ klassifiziert sind und die Marke GEV EMICODE® EC1PLUS tragen, bieten die beste Garantie gegen Luftverschmutzung in geschlossenen Räumen für ein hohes Schutzniveau von Gesundheit und Umweltkompatibilität. Obwohl es einen irrelevanten VOC-Wert hat, ist ZERO DECK ein Produkt für den Außenbereich und sieht deshalb die Klassifizierung EC1 nicht vor.

Zero Deck zeichnet sich, unter Berücksichtigung von Mensch und Umwelt, auch aufgrund folgender Aspekte aus:

- Frei von Härtemitteln auf Schwermetallbasis
- Frei von NMP
- Frei von Risiko-Etikettierung
- Mit erneuerbaren Rohstoffen formuliert



Schnellinfos

Geringe Umweltbelastung
Hoher Schutz gegen UV-Strahlung
Schützt vor Ergrauen und bewahrt die Holzfärbung auf Dauer
Hervorragende Wasserabweisung
Stärkere Deckung als bei einem traditionellen Produkt
Optimale Farbgebung
Für Fußböden und Artikel aus Holz sowohl im Außen- als auch im Innenbereich geeignet

Technische Anmerkungen

Anwendungsmethode	Roller, Pinsel, Tupfer
Durchschnittlicher Verbrauch pro Schicht (g/m ²)	70/100
Wartezeit bis zur eventuellen 2. Schicht (Stunden)	Nach 6, innerhalb von 24
Standardpackung (l)	5



Pflege

Die ordentliche Wartung eines mit ZERO DECK geschützten Fußbodens sieht drei Phasen vor:

- Staubwischen mit Wischmopp oder Staubsauger
- Reinigung mit SOAP OIL
- Anwendung des Schutzes DECK CARE

Eine Schicht ZERO DECK je nach Lage des Fußbodens (in etwa alle 3 bis 6 Monaten) auftragen. Die Pflege mit ZERO DECK erfordert kein vorheriges Schleifen.

